



BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP

Az Ön márkakereskedője

**BLM MINI,
MEGBÍZHATÓ TÁRS A
MINDENNAPOKBAN!**
AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!
KICSI, KÖNNYŰ, HORDOZHATÓ!



MMA

**ELSŐSORBAN ÉPÍTŐIPARI- ÉS KARBANTARTÁSI
MUNKÁKHOZ VALAMINT PROFI BARKÁCSOLÓKNAK
AJÁNLJUK!**

- MMA - Bevontelektródás inverteres hegesztőgép koppintós AWI gyújtással
- NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT TECHNOLOGIA
- DIGITÁLIS KIJELEZŐ a precíz beállíthatóságért
- DIGITÁLIS VEZÉRLÉS
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- IP21 védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett
- Precíz ívtartás minden pozícióban
- Csendes, nyugodt, fröcskölésmentesebb hegesztés
- Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-tól)

- ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE) a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- 50M-ES HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ
- AGGREGÁTORRÓL STABILAN ÜZEMELTETHETŐ
- GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 3,2mm

+ AJÁNDÉK:

- ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL



Bekapcsolási idő 20 °C

60% 140A

Bekapcsolási idő 40 °C

30% 140A

HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V)	230V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	3,68
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	10 - 140
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	62
HATÁSFOK	≥85%
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	140A / 60%
VÉDELEM	IP21
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	265 x 124 x 178
TÖMEG (KG)	3
29 900 Ft	



2018
12

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG



BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP Liftes (emeléses) AWI GYÚJTÁSSAL

**MEGBÍZHATÓ TÁRS A
MINDENNAPOKBAN!**

**AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!
ALUMÍNÍUM HEGESZTÉSÉRE IS ALKALMAS!**

**KICSI, OKOS, KÖNNYŰ,
HORDOZHATÓ!**



SOKOLDALÚ HEGESZTŐGÉP AZ IPAR MINDEN TERÜLETÉRE!

- MMA - Bevontelektródás inverteres hegesztőgép Liftes (emeléses) AWI gyújtással
- MMA / AWI (TIG) ÜZEMMÓD
- NAGYTEJESÍTMÉNYŰ IGBT TECHOLÓGIA
- DIGITÁLIS KIJELEZŐ a precíz beállíthatóságért
- DIGITÁLIS VEZÉRLÉS
- Mikroprocesszoros vezérlés megkönnyíti a hegesztést
- IP21 VÉDELEMnek köszönhetően jól teljesít mostoha körülmények között, cseppenő víz ellen védett
- AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ
- Precíz ívtartás minden pozícióban
- Csendes, nyugodt, fröcskölésmentesebb hegesztés
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-tól)

- ALUMÍNÍUM HEGESZTÉSÉRE IS ALKALMAS
- VRD FUNKCIÓ (Voltage Reduction Device) az Üresjáratú feszültséget korlátozó biztonsági funkció MMA üzemmódban történő hegesztés esetén, magas páratartalmú (nedves) környezetben
- 50M-ES HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ
- ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE) a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)
- LETAPADÁSGÁTLÁS (ANTI STICKING)
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 4mm

+ AJÁNDÉK:

- ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL



	BLM-1660 DTM Mini	BLM-2060 DTM Mini
HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V)	230V±10% 50/60Hz	230V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16	16 (20A/200A)
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	4,14	5,98
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	10 - 160	10 - 200
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	84	84
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	160A / 60%	200A / 60%
VÉDELEM	IP21	IP21
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	265x124x178	265x124x178
TÖMEG (KG)	4,0	4,1
	39 900 Ft	49 900 Ft
KOFFERES VÁLTOZAT:	43 500 Ft	53 500 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

MMA / LIFT AWI

BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP Liftes (emeléses) AWI GYÚJTÁSSAL

**MEGBÍZHATÓ TÁRS A
MINDENNAPOKBAN!**
AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!
**ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS ÉS
GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS**
**KICSI, OKOS, KÖNNYŰ,
HORDOZHATÓ!**



MMA / LIFT AWI

SOKOLDALÚ HEGESZTŐGÉP AZ IPAR MINDEN TERÜLETÉRE!

- MMA - Bevontelektródás inverteres hegesztőgép koppintós AWI gyújtással
- MMA / AWI (TIG) ÜZEMMÓD
- NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT TECHOLÓGIA
- DIGITÁLIS KIJELEZŐ a precíz beállíthatóságért
- DIGITÁLIS VEZÉRLÉS
- A mikroprocesszoros vezérlés megkönnyíti a hegesztést
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett
- Precíz ívtartás minden pozícióban
- Csendes, nyugodt, fröcskölésmentesebb hegesztés
- Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-tól)

- AGGREGÁTORRÓL ÉS 50M-ES HOSSZABBÍTÓRÓL IS STABILAN ÜZEMELTETHETŐ
- VRD FUNKCIÓ (Voltage Reduction Device) az Üresjáratú feszültséget korlátozó biztonsági funkció MMA üzemmódban történő hegesztés esetén, magas páratartalmú (nedves) környezetben
- ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE) a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- SPECIÁLIS PORVÉDŐ és véletlen állítás elleni BURKOLAT a kezelőpanel előtt
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 5mm

+ AJÁNDÉK:

- ELEKTRODÁS MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL



	BLM-1800 DTM Smart	BLM-2200 DTM Smart
HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V)	230V±10% 50/60Hz	230V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16	20
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	5,6	7,3
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	10 - 180	10 - 220
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	70	70
HATÁSFOK	≥80%	≥80%
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	180A / 45%	220A / 45%
VÉDELEM	IP23S	IP23S
MÉRETEK H×S×M (MM)	290 x 140 x 265	290 x 140 x 265
TÖMEG (KG)	4,5	4,5
	43 900 Ft	52 900 Ft
KOFFERES VÁLTOZAT:	47 500 Ft	56 500 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



NAGYFREKVENCIÁS (HF AWI), ARGON VÉDŐGÁZAS és BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP

**MEGBÍZHATÓ TÁRS A
MINDENNAPOKBAN!
IPARI FELHASZNÁLÁSRA
TERVEZVE!
AGGREGÁTORRÓL
ÜZEMELTETHETŐ!**



KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ, NAGYFREKVENCIÁS DC AWI HEGESZTŐGÉP, IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

- **VRD FUNKCIÓ** (Voltage Reduction Device) az Üresjáratú feszültséget korlátozó biztonsági funkció MMA üzemmódban történő hegesztés esetén, magas páratartalmú (nedves) környezetben
- **DIGITÁLIS KIJELEZŐ** a precíz beállíthatóságért
- 2/4 Takt, gáz elő- és utánfutás, áram fel- és lefutás (állítható)
- **IMPULZUS FUNKCIÓ** (állítható 0,5-10Hz, 10-200Hz)
- Minimum hegesztőáram 5A (AWI) különlegesen magas hegesztőív stabilitás nagyon vékony anyagok hegesztéséhez
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- IP21S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett
- **ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE, 0-10)** a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppeleválasztás

- ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START, 0-10)
- AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- AKÁR 50 MÉTERES HÁLÓZATI HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 5mm

+ AJÁNDÉK:

- 4M AWI (TIG) MUNKAKÁBEL,
- ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL



Bekapcsolási idő 20 °C
55% 220A
Bekapcsolási idő 40 °C
25% 220A

HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG (V)	230V±10% 50/60Hz	
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	20	
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSÉG (V)	64	
	TIG	MMA
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	5 - 220	5 - 220
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (20 °C)	220A / 55%	220A / 55%
VÉDELEM	IP21S	
MAX. ELEKTRÓDA ÁTMÉRŐ (MM)	5	
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	380 x 135 x 230	
TÖMEG (KG)	6,4	

AKCIÓS BEVEZETŐ NETTÓ ÁR:

99 900 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

HF AWI - DC



SMART TIG AC/DC PULSE IMPULZUS AWI INVERTERES HEGESZTŐGÉP

ALUMÍNIUM ÉS SZÍNESFÉMEK
EGYSZERŰ, GYORS, PRECÍZ
HEGESZTÉSÉHEZ,
AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!
**KICSI, OKOS, KÖNNYŰ,
HORDOZHATÓ!**



AC/DC

**KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ, AC/DC IMPULZUS AWI
(TIG) HEGESZTŐGÉP AZ IPAR MINDEN TERÜLETÉRE!**

- AWI FUNKCIÓK TELJES SKÁLÁJA ÁLLÍTHATÓ
- A LEGÚJABB MAGAS SZÍNVONALÚ IGBT TECHNOLÓGIÁVAL ELLÁTVA
- STRAPABÍRÓ KIALAKÍTÁS, egyszerű kezelhetőség
- PROGRAMOZHATÓ, DIGITÁLIS VEZÉRLÉS, minden paraméter nyomkövethető, elmenthető a program memóriában (PROGRAM HELY)
- DIGITÁLIS KIJELEZŐ
- 2T / 4T ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG
- ÁLLÍTHATÓ BALANCE (20-50)
- ÁLLÍTHATÓ AC FREKVENCIA (10-100HZ)
- ÁLLÍTHATÓ IMPULZUS FUNKCIÓ AC (ALUMÍNIUM ÉS SZÍNESFÉM) ÉS DC (ACÉL ÉS SAVÁLLÓ) ÜZEMMÓDBAN
- Pulzáló ciklus időtartama: 0,5-100Hz, egyensúly: 5-100
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE, 0-10) a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb csepleváltásztás
- ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START, 0-10)
- AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ

- IP21S VÉDELEMnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett

BLM PRO SMART TIG 2100 AC/DC PULSE MW KIEGÉSZÍTÉS

- Külön kapcsolható szinuszos/trapéz/négyszög hullám AC váltóáramú hegesztésnél
- Külön választható hozzá távvezérlés, programváltós AWI (TIG) pisztoly vagy Wifi-s illetve vezetékcsatlakozású áramszabályozós lámpedal
- SPECIÁLIS PORVÉDŐ és véletlen állítás elleni BURKOLAT a kezelőpanel előtt

+ AJÁNDÉK:

- AWI (TIG) MUNKAKÁBEL,
- ELEKTRODÁS MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL



	BLM PRO Smart TIG 2100 AC/DC PULSE MW		BLM Smart TIG 2300 AC/DC PULSE	
HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V)	230V±10% 50/60Hz		230V±10% 50/60Hz	
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	20		20	
	TIG	MMA	TIG	MMA
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	4,8	6,7	4,6	7,2
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	5 - 200		5 - 230	
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	70		64	
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	200A / 40%		230A / 30%	
40°C, 10 PERC	130A / 100%		120A / 100%	
VÉDELEM	IP23		IP21S	
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	490 x 150 x 305		435 x 180 x 265	
TÖMEG (KG)	10		11	
AKCIÓS NETTÓ ÁR:		195 900 Ft	195 900 Ft	

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG

MIG/MAG (CO) / AWI (TIG) / MMA 3in1 INVERTERES HEGESZTŐGÉP



MIG / MAG

AZ IGAZI KIS MOBILIS MINDENES, KIS- ÉS NAGYIPARI FELHASZNÁLÁSRA, ALUMÍNÍUM HEGESZTÉSHEZ IS!

- SZINERGIKUS MIG/MAG HEGESZTÉS, FESZÜLTSG-KORREKCIÓS LEHETŐSÉGGEL (-5V...5V KÖZÖTTI TARTOMÁNYBAN)
- NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT TECHNOLÓGIA
- DIGITÁLIS KIJELZŐ
- KAPCSOLHATÓ VRD FUNKCIÓ
VRD (Voltage Reduction Device) az Üresjáratú feszültséget korlátozó biztonsági funkció MMA üzemmódban történő hegesztés esetén, magas páratartalmú (nedves) környezetben
- MIG/MAG HEGESZTÉS DINAMIKUS FOJTÁSSAL (Wave Control) - széndioxid (CO₂) gázzal való hegesztésnél is kiküszöbölhető a fröcskölés - szebb varrat, kevesebb idő és utómunka, kisebb költségek és boldogabb tulajdonosok
- Huzal befűzési funkció
- Mikroprocesszoros vezérlés megkönnyíti a hegesztést
- Precíz ívtartás minden pozícióban
- 2T / 4T ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG

- IP21 VÉDELEMnek köszönhetően jól teljesít mostoha körülmények között, cseppelő víz ellen védett
- AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ
- ERŐS, FÉMVÁZAS HUZATOLÓVAL
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-tól)
- 50M-ES HOSSZABBÍTÓRÓL IS ÜZEMELTETHETŐ
- ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE) a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)
- LETAPADÁSGÁTLÁS (ANTI STICKING)

+ AJÁNDÉK:

- MIG/MAG (CO) MUNKAKÁBEL
- ELEKTRÓDÁS MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL



	BLM SMART MIGTIGM 1700 3in1			BLM SMART MIGTIGM 2100 3in1			BLM SMART MIGTIGM 2300 3in1		
HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V/HZ)	230V±15% 50/60Hz			230V±15% 50/60Hz			230V±15% 50/60Hz		
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16			16 (20A/200A)			20		
	MIG	TIG	MMA	MIG	TIG	MMA	MIG	TIG	MMA
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW)	5,7	4,3	7,3	7,8	6	7,5	9,2	6,8	7,5
HEGESZTŐÁRAM (A)	50 - 160	10 - 160	10 - 140	50 - 200	10 - 200	10 - 160	50 - 220	10 - 220	10 - 200
HUZAL ÉS ELEKTRÓDA ÁTMÉRŐ (MM)	0,6 - 1,0		2,5 - 3,2	0,6 - 1,0		2,5 - 3,2	0,6 - 1,0		2,5 - 3,2
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (40°C, 10 PERC) 100%	100A	100A	90A	110A	110A	123A	170A	170A	155A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (20/40°C)	30/50%			30/50%			60/80%		
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	51			50			54		
HUZALDOB	200mm / 5kg			200mm / 5kg			270mm / 15kg		
TÖMEG (KG)	10			12			20		
MÉRETEK (MM)	445 x 185 x 270			555 x 310 x 385			617 x 245 x 430		
VÉDELEM	IP21S			IP21S			IP21S		
	86 900 Ft			105 900 Ft			156 510 Ft		

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

3 AZ 1-BEN!
FÉMIPARI ÜZEMEK SZÁMÁRA
IGAZI MINDENES!
DIGITÁLIS KIJELEZÉS,
DIGITÁLIS VEZÉRLÉS,
KÖNNYEN HORDOZHATÓ,
15KG (300MM) HUZALDOB.



**ELSŐSORBAN ÉPÍTŐIPARI-, MEZŐGAZDASÁGI-,
LAKATOS ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁKHOZ AJÁNLJUK A
KÖNNYŰIPAR MINDEN TERÜLETÉRE!**

- **ERŐS, ROBOSZTUS FELÉPÍTÉS, IPARI MINŐSÉG**
- **3 AZ 1-BEN** funkcióval ellátott IGBT inverteres hegesztőgép MIG/MAG (CO), MMA (bevontelektrodás), AWI (TIG)
- **DIGITÁLIS KIJELEZŐ** a precíz beállíthatóságért
- **DIGITÁLIS VEZÉRLÉS**, nagy terhelhetőség



- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- Spool gun automatikus csatlakozó
- Digitális Volt és Amper visszajelző
- **15KG-OS (300MM) HUZALDOBBAL HASZNÁLHATÓ**
- Lágyindítás (lassan indul ívfogáskor a huzal)
- Visszaéghésgátlás
- **POLARITÁS CSERE** (porbeles huzallal is használható)

+ AJÁNDÉK:

- MIG/MAG (CO) MUNKAKÁBEL,
- ELEKTRODÁS MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL



Bekapcsolási idő 20 °C

60% 200A

Bekapcsolási idő 40 °C

35% 200A

Bekapcsolási idő 20 °C

60% 250A

Bekapcsolási idő 40 °C

35% 250A

	BLM IMIG-200A	BLM IMIG-250A
HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V/Hz)	230V±10% 50/60Hz	230V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	16	20
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW)	6,8	9,2
HEGESZTŐÁRAM (A)	30 - 200	30 - 250
LEFUTÁSI IDŐ (S)	0 - 10	0 - 10
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	65	65
GÁZ ÁRAMLÁSI IDŐ (S)	1 - 25	1 - 25
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	0,6 - 0,8 - 1,0	0,8 - 1,0 - 1,2
TÖMEG (KG)	30	38
MÉRETEK (MM)	800x460x686	800x460x686
VÉDELEM	IP21	IP21
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (40 °C)	35%	35%
	173 900 Ft	188 900 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



MIG/MAG (CO) / MMA / TIG (AWI) INVERTERES HEGESZTŐGÉP

BLM POWER MULTIMIG 3 AZ 1-BEN!

SZINERGIKUS MIG/MAG
TIG (AWI), MMA HEGESZTŐGÉP,
IPARI FELHASZNÁLÁSRA
TERVEZVE!



MIG / MAG

**ELSŐSORBAN ÉPÍTŐIPARI-, MEZŐGAZDASÁGI-,
LAKATOS ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁKHOZ AJÁNLJUK A
KÖNNYŰIPAR MINDEN TERÜLETÉRE!**

- ERŐS, ROBOSZTUS FELÉPÍTÉS, IPARI MINŐSÉG
- 3 AZ 1-BEN funkcióval ellátott NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT inverteres hegesztőgép MIG/MAG (CO), MMA (bevontelektrodás), AWI (TIG)
- DIGITÁLIS KIJELZŐ a precíz beállíthatóságért
- DIGITÁLIS VEZÉRLÉS, nagy terhelhetőség
- SZINERGIKUS ÜZEMMÓD
- SZINERGIKUS ÜZEMMÓDBÓL KIVEHETŐ MANUÁLIS ÜZEMMÓDBA
- 4 GÖRGŐS ERŐS, FÉMVÁZAS HUZALTOLÓ
- 2T / 4T / PONTHEGESZTÉS ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG
- KAPCSOLHATÓ VRD FUNKCIÓ

VRD (Voltage Reduction Device) az Üresjáratú feszültséget korlátozó biztonsági funkció MMA üzemmódban történő hegesztés esetén, magas páratartalmú (nedves) környezetben

■ **REDUKTOR MELEGÍTŐ CSATLAKOZÁS (AC 36V)**

■ **PROGRAMOZHATÓ**, minden paraméter nyomkövethető, elmenthető a program memóriában (**7 PROGRAM HELY**)

■ Spool gun automatikus csatlakozó

■ Váltakozó ítválságokon is állandó értéken tartja az áramot/feszültséget (CC/CV)

■ Feszültségkorrekció és állítható huzalátmérő

■ Választható védőgáz a legoptimálisabb hegesztési paraméterekhez

■ Huzal befűzési funkció

■ Mikroprocesszoros vezérlés megkönnyíti a hegesztést

■ Precíz ívtartás minden pozícióban

■ **IP21 VÉDELEM**nek köszönhetően jól teljesít mostoha körülmények között, cseppenő víz ellen védedt

- ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS (ARC FORCE) a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
- ÁLLÍTHATÓ GYÚJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)
- LETAPADÁSGÁTLÁS (ANTI STICKING)
- 15KG-OS (300MM) HUZALDOBBAL HASZNÁLHATÓ
- TELJES MÉRETŰ HEGESZTŐPALACK TARTÓ
- PRAKTIKUS HEGESZTŐPISZTOLY TARTÓ
- Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda kb. 50-60A-tól)
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem

+ AJÁNDÉK:

- MIG/MAG (CO) MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL



BLM POWER MultiMIG 3000 3in1

HÁLÓZATI FESZÜLTÉG (V/Hz)	400V±10% 50/60Hz		
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	3 x 20A		
	MIG	TIG	MMA
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW)	9,6	7,3	9,3
HEGESZTŐÁRAM (A)	50 - 300	15 - 300	20 - 250
HUZAL ÉS ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	0,8 - 1,2		2,5 - 4,0
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (40°C, 10 PERC) 100%	230A	230A	190A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (20/40°C)	40/60%		
ÜRESJÁRATI FESZÜLTÉG (V)	55		
HUZALDOB	300mm / 15kg		
TÖMEG (KG)	42		
MÉRETEK (MM)	875 x 420 x 807		
VÉDELEM	IP21		

279 000 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!



MIG/MAG (CO) INVERTERES HEGESZTŐGÉP

**SZINERGIKUS MIG/MAG (CO)
HEGESZTŐGÉP
IMPULZUS, DUPLA IMPULZUS
FUNKCIÓVAL,
IPARI FELHASZNÁLÁSRA
TERVEZVE!**



**ELSŐSORBAN ÉPÍTŐIPARI-, MEZŐGAZDASÁGI-,
LAKATOS ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁKHOZ AJÁNLUK A
KÖNNYŰIPAR MINDEN TERÜLETÉRE!**

- ERŐS, ROBOSZTUS FELÉPÍTÉS, IPARI MINŐSÉG
- IMPULZUS, DUPLA IMPULZUS, COOL PULS (vékony anyagok hegesztéséhez)
- DIGITÁLIS KIJELEZŐ a precíz beállíthatóságért
- DIGITÁLIS VEZÉRLÉS, nagy terhelhetőség
- SZINERGIKUS ÜZEMMÓD
- SZINERGIKUS ÜZEMMÓDBÓL KIVEHETŐ MANUÁLIS ÜZEMMÓDBA
- előre beállított programok alumínium hegesztéshez (AlMg, AlSi)
- 4 GÖRGŐS ERŐS, FÉMVÁZAS HUZALTOLÓ HUZAL BEFŰZÉSI FUNKCIÓVAL
- 2T / 4T / PONTHEGESZTÉS / SLOW DOWN végkráter feltöltéssel
- REDUKTOR MELEGÍTŐ CSATLAKOZÁS (AC 36V)
- váltakozó ívtávolságokon is állandó értéken tartja az áramot/feszültséget (CC/CV)
- feszültségkorrekció és állítható huzalátmérő
- választható védőgáz a legoptimálisabb hegesztési paraméterekhez
- IP21 VÉDELEMnek köszönhetően jól teljesít mostoha körülmények között, cseppenő víz ellen védett

- PROGRAMOZHATÓ MEMÓRIA, minden paraméter nyomkövethető, elmenthető a program memóriában
- 15KG-OS (300MM) HUZALDOBBAL HASZNÁLHATÓ
- TELJES MÉRETŰ HEGESZTŐPALACK TARTÓ
- PRAKTIKUS HEGESZTŐPISZTOLY TARTÓ

+ AJÁNDÉK:

- MIG/MAG (CO) MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL



MIG / MAG

BLM Power PULS MIG Synergic 3200

HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V/Hz)	400V±10% 50/60Hz
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	3 x 20
	MIG
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (kW)	9,6kW
HEGESZTŐÁRAM (A)	50 - 300
HUZAL ÉS ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	0,8 - 1,6
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (40 °C, 10 PERC) 100%	232A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (20 / 40 °C)	40 / 60%
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	53
HUZALDOB	300mm / 15kg
TÖMEG (KG)	42
MÉRETEK (MM)	875 x 420 x 807
VÉDELEM	IP21

385 900 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG



- **ÁLLÍTHATÓ KÉZI (2T - a kapcsolót nyomvatartva gyújt a vágópisztoly) ÉS AUTOMATA VÁGÁS (4T - a kapcsoló megnyomásakor gyújt a vágópisztoly és a következő megnyomásig a gyújtás aktív, ezzel kímélve a kezét a kapcsoló folyamatos nyomásától) (kivéve CUT 51)**
- **DIGITÁLIS KIJELZŐ** a precíz beállíthatóságért
- **DIGITÁLIS VEZÉRLÉS**
- **PILOT ARC-OS HF GYÚJTÁS** - segédívés gyújtás. Kisebb áramerősséggel történik a gyújtás, ami kíméli a fűvókát és az elektródát! A beállított teljesítményt az áramkör záródásakor adja le a vágás pillanatában. (CUT 51-nél HF gyújtás)
- Levegő szabályozó reductor vízválasztóval
- Túlfeszültség védelem, feszültség ellenőrzés, automata hőkijelző

- Levegőnyomás ellenőrzés, ha nincs meg a megfelelő nyomás a gép letilt (kivéve CUT 51)

+ AJÁNDÉK:

- **PLAZMAVÁGÓ PISZTOLY, 5M**
- **TESTKÁBEL**



22 MM

Maximális vágás

30 MM

Maximális vágás

40 MM

Maximális vágás

	BLM-E CUT 51	BLM-E CUT 60	BLM-E CUT 80	BLM-E CUT 100
HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V/HZ)	230±10%	380±10%	380±10%	380±10%
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW)	6,7	6,7	9,6	12,9
ÜRESJÁRATI FESZÜLTSG (V)	290	290	290	320
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	1 x 16	3 x 20	3 x 20	3 x 20
VÁGÓÁRAM (A)	10 - 50	20 - 60	20 - 80	20 - 100
MAXIMÁLIS VÁGÁS (MM)	16	22	30	40
VÁGÁS HÁLÓZATI TÍPUS	SZÉNACÉL (MM)	12	18	25
	ROZSDAMENTES ACÉL (MM)	10	16	20
	RÉZ (MM)	6	10	18
	ALUMÍNIUM (MM)	8	10	14
LEVEGŐIGÉNY (LITER / PERC)	140 - 180	140 - 180	140 - 180	140 - 180
ÜZEMI NYOMÁS (BAR)	4 - 6	4 - 5	4 - 5	4 - 6
SÚLY (KG)	7	17,5	18	29
PLAZMAVÁGÓ PISZTOLY / CSATLAKOZÁS	SG55 / 3/8" hollandi	P80 / 3/8" hollandi	P80 / 3/8" hollandi	P80 / 3/8" hollandi
MÉRETEK (MM)	370 x 153 x 260	584 x 225 x 380	584 x 225 x 380	574 x 285 x 495
VÉDELEM	IP21	IP21	IP21	IP21
BEKAPCSOLÁSI IDŐ (40°C)	40%	40%	40%	60%
	98 900 Ft	159 900 Ft	184 900 Ft	239 900 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



VÍZHÚTÓ BERENDEZÉS

**HORDOZHATÓ, TARTÓS KIVITEL,
BEÉPÍTETT HŰTŐFOLYADÉK
TARTÁLYVAL, HŐCSERÉLŐVEL ÉS
SZIVATTYÚVAL**



KIEGÉSZÍTŐK

MIG, AWI (TIG) HEGESZTŐ- ÉS PLAZMAVÁGÓ ESZKÖZÖK HŰTÉSÉRE

- Alacsony energiafogyasztás
- Egyszerű és könnyű csatlakoztatási lehetőség
- Hűtőfolyadék szintjelző - gyorsan megállapíthatja a hűtőfolyadék szintjének állapotát
- A jobb hűtés érdekében oldalsó szellőzőkkel ellátva
- Nagy áramlási sebesség
- Autós hűtőfolyadékkal is tökéletesen működik - az autópárházban használt hűtőfolyadékok alkalmazása védi a fagyástól és csökkenti a korróziót a hűtőkörben

MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG

	BLM UWC 9L
HÁLÓZATI FESZÜLTSG (V/Hz)	230V±10% 50/60Hz
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (kW)	1,5
TARTÁLY KAPACITÁSA (L)	9
VÍZÁRAMLÁSI SEBESSÉG (L/PERC)	8,5
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK (A)	1,1
MUNKANYOMÁS (MPa)	0,3
VÉDELEM	IP21S
MÉRETEK (MM)	352x271x493
TÖMEG (KG)	13,5
	92 900 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



HEGESZTŐGÉP ÉS PALACK SZÁLLÍTÓ KOCSIK

21.200 Ft
kis méret



24.900 Ft
nagy méret



34.900 Ft

HEGESZTŐ ASZTALOK, HEGESZTŐ- ÉS PLAZMAVÁGÓ BERENDEZÉSEK SZÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS KOCSIK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALJUK EGYEDI IGÉNYEK SZERINT IS!

HEGESZTŐGÉP ÉS TARTOZÉKTARTÓ KÉZIKOSZI PALACKTARTÓVAL

- MASSZÍV ÉS ERŐS KIVITEL, ACÉLLEMEZBŐL készült
- Kis- és közepes méretű MMA/AWI hegesztőgépek és plazmavágó gépek tárolására alkalmas
- VÍZHŰTŐ EGYSÉG TÁROLÁSÁRA ALKALMAS POLCCAL
- Tárolóhely a hegesztési kiegészítőknek
- Biztosító láncsal rögzíthető hegesztőpalack tároló
- 2db kisméretű önbeálló, és 2db nagyméretű kerék
- **2 MÉRET BEN IS KAPHATÓ!**

HEGESZTŐPALACK TÁROLÓ- ÉS SZÁLLÍTÓ KÉZIKOSZI

- MASSZÍV ÉS ERŐS KIVITEL
- Formatervezett acélcső vázszerkezet
- Biztosító láncsal rögzíthető palacktartó
- Kiváló minőségű NAGYMÉRETŰ GUMIKEREKEK a könnyebb, zökkenőmentesebb és biztonságosabb mozgítás érdekében
- 20 és 40 literes palackok (2db) egyidejű tárolására és szállítására alkalmas



MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG



AUTOMATA HEGESZTŐFEJPAJZS, köszörlési funkcióval



SILVER



GRAFIT METÁL

- MMA/MIG/MAG HEGESZTÉSHEZ, DIN9-13
- GYORS BEKAPCSOLÁS IDŐ
- 2db független ív érzékelő szenzor
- KAPCSOLHATÓ HEGESZTÉS ÉS CSISZOLÁS/
KÖSZÖRLÉS FUNKCIÓ
- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Érzékenység és a késleltetési idő külön szabályozható
- Napelemmel és cserélhető CR2032 lítium
gombalemmel történő energiaellátás
- Teljes védelem az arcnak és szemeknek
- A fejpánt teljes mértékben testreszabható, tökéletesen
illeszkedik minden fejformához
- A tarkónál szilikonpánt csökkenti a terhelést

- Rendkívül könnyű, jól kiegyensúlyozott kivitel
- Masszív, tartós héjszerkezet
- Színek/minták: Silver, Grafit Metál



BLM V1 Standard

FILTER MÉRET (MM)	110 x 90 x 9
LÁTÓMEZŐ (MM)	93 x 43
OPTIKAI BESOROLÁS	1 / 2 / 1 / 2
ÍV ÉRZÉKELŐ SZENZOROK	2
ENERGIA ELLÁTÁS	Napelem és cserélhető CR2032 lítium elem
BE/KI KAPCSOLÁS	automatikus
UV ÉS INFRAVÖRÖS VÉDELEM	DIN16
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN4 / 9-13
ÁRNYALAT BEÁLLÍTÁSA	kívülről fokozatmentesen állítható
ÉRZÉKENYSÉG	belülről fokozatmentesen állítható
KÉSLELTETÉSI IDŐ (MÁSODPERC)	0,1 - 1 belülről fokozatmentesen szabályozható
REAKCIÓ IDŐ (MÁSODPERC)	< 1/25000
KÖSZÖRLÉSI FUNKCIÓ	Igen, kívülről állítható
TÖMEG (G)	450

7 490 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

MUNKAVÉDELEM



AUTOMATA HEGESZTŐFEJPAJZS, köszörülési funkcióval, lángvágástól az AWI hegesztésig



CARBON

ABSTRACT TERMINATOR

ROBOT

JOKER

- MMA/TIG/MIG/MAG HEGESZTÉSHEZ, PLAZMA- ÉS LÁNGVÁGÁSHOZ, DIN5-8/9-13
- KIVÁLÓ OPTIKAI BESOROLÁS 1/1/1/2, GYORS BEKAPCSOLÁS IDŐ
- 2db független ív érzékelő szenzor
- KAPCSOLHATÓ HEGESZTÉS ÉS CSISZOLÁS/KÖSZÖRÜLÉS FUNKCIÓ
- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Érzékenységi és a késleltetési idő külön szabályozható
- Napelemmel és cserélhető CR2032 lítium gombalemezzel történő energiaellátás
- Teljes védelem az arcnak és szemeknek
- A fejpánt teljes mértékben testreszabható, tökéletesen illeszkedik minden fejformához
- A tarkónál szilikonpánt csökkenti a terhelést

- Rendkívül könnyű, jól kiegyensúlyozott kivétel
- Masszív, tartós héjszerkezet
- Egyedi külső megjelenés, kényelmes viselet
- ALACSONY ÁRAMERŐSSÉGGEL TÖRTÉNŐ HEGESZTÉSHEZ IS KIVÁLÓ! (>5A)

- Színek/minták: Carbon, Abstract, Terminator, Robot, Joker

MUNKAVÉDELEM

BLM V2 TIG/CUT - Standard

FILTER MÉRET (MM)	110 x 90 x 9
LÁTÓMEZŐ (MM)	93 x 43
OPTIKAI BESOROLÁS	1 / 1 / 1 / 2
ÍV ÉRZÉKELŐ SENZOROK	2
ENERGIA ELLÁTÁS	Napelem és cserélhető CR2032 lítium elem
BE/KI KAPCSOLÁS	automatikus
UV ÉS INFRAVÖRÖS VÉDELEM	DIN16
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN4 / 5-8 / 9-13
ÁRNYALAT BEÁLLÍTÁSA	kívülről fokozatmentesen állítható
ÉRZÉKENYSÉG	belülről fokozatmentesen állítható
KÉSLELTETÉSI IDŐ (MÁSODPERC)	0,1 - 1 belülről fokozatmentesen szabályozható
REAKCIÓ IDŐ (MÁSODPERC)	< 1/25000
KÖSZÖRÜLÉSI FUNKCIÓ	Igen, kívülről állítható
TIG (AWI) HEGESZTÉS	> 5A
TÖMEG (G)	450

9 390 Ft



Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG



AUTOMATA HEGESZTŐFEJPAJZS, köszörülési funkcióval, lángvágástól az AWI hegesztésig



GRAFIT METÁL

GHOST

METAL SKULL

FIERY GIRL

- MMA/TIG/MIG/MAG HEGESZTÉSHEZ, PLAZMA- ÉS LÁNGVÁGÁSHOZ, DIN5-8/9-13
- KIVÁLÓ OPTIKAI BESOROLÁS 1/1/1/2, GYORS BEKAPCSOLÁS IDŐ
- 4DB független ív ÉRZÉKELŐ szenzor
- KAPCSOLHATÓ HEGESZTÉS ÉS CSISZOLÁS/ KÖSZÖRÜLÉS FUNKCIÓ
- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Érzékenység és a késleltetési idő külön szabályozható
- Napelemmel és cserélhető CR2032 lítium gombalellemmel történő energiaellátás
- Teljes védelem az arcnak és szemeknek
- A fejpánt teljes mértékben testreszabható, tökéletesen illeszkedik minden fejformához
- A tarkónál szilikonpánt csökkenti a terhelést

- Rendkívül könnyű, jól kiegyensúlyozott kivitel
- Masszív, tartós héjszerkezet
- Egyedi külső megjelenés, kényelmes viselet
- ALACSONY ÁRAMERŐSSÉGGEL TÖRTÉNŐ HEGESZTÉSHEZ IS KIVÁLÓ! (>5A)

- Színek/minták: Grafit metál, Ghost, Metal Skull, Fiery Girl

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!



BLM V4 TIG/CUT - Large

FILTER MÉRET (MM)	110 x 90 x 9
LÁTÓMEZŐ (MM)	98 x 53
OPTIKAI BESOROLÁS	1 / 1 / 1 / 2
ÍV ÉRZÉKELŐ SZENZOROK	4
ENERGIA ELLÁTÁS	Napelem és cserélhető CR2032 lítium elem
BE/KI KAPCSOLÁS	automatikus
UV ÉS INFRAVÖRÖS VÉDELEM	DIN16
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN4 / 5-8 / 9-13
ÁRNYALAT BEÁLLÍTÁSA	kívülről fokozatmentesen állítható
ÉRZÉKENYSÉG	belülről fokozatmentesen állítható
KÉSLELTETÉSI IDŐ (MÁSODPERC)	0,1 - 1 belülről fokozatmentesen szabályozható
REAKCIÓ IDŐ (MÁSODPERC)	< 1/25000
KÖSZÖRÜLÉSI FUNKCIÓ	Igen, kívülről állítható
TIG (AWI) HEGESZTÉS	> 5A
TÖMEG (G)	450

10 990 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

MUNKAVÉDELEM



AUTOMATA HEGESZTŐFEJPAJZS, REAL COLORS - valódi színek! köszörülési funkcióval, lángvágástól az AWI hegesztésig



STD



GN

- MMA/TIG/MIG/MAG HEGESZTÉSHEZ, PLAZMA- ÉS LÁNGVÁGÁSHOZ, DIN5-8/9-13
- KIVÁLÓ OPTIKAI BESOROLÁS 1/1/1/2, GYORS BEKAPCSOLÁS IDŐ
- 4DB független ív ÉRZÉKELŐ szenzor
- KAPCSOLHATÓ HEGESZTÉS ÉS CSISZOLÁS/KÖSZÖRÜLÉS FUNKCIÓ
- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Érzékenység és a késleltetési idő külön szabályozható
- Napelemmel és cserélhető lítium gombalemmel történő energiaellátás

- Teljes védelem az arcnak és szemeknek
- A fejpánt teljes mértékben testreszabható, tökéletesen illeszkedik minden fejformához
- A tarkónál flexibilis pánt csökkenti a terhelést
- **REAL COLORS! - A VALÓDI SZÍNEK KÍMÉLIK A SZEMET!**
- Rendkívül könnyű, jól kiegyensúlyozott kivitel
- Masszív, tartós héjszerkezet
- Egyedi külső megjelenés, kényelmes viselet
- **ALACSONY ÁRAMERŐSSÉGGEL TÖRTÉNŐ HEGESZTÉSHEZ IS KIVÁLÓ! (>5A)**



	BLM V4 Real Colors STD	BLM V4 Real Colors GN
FILTER MÉRET (MM)	110 x 90 x 9	114 x 133 x 9
LÁTÓMEZŐ (MM)	100 x 53	98 x 87
OPTIKAI BESOROLÁS	1 / 1 / 1 / 2	
ÍV ÉRZÉKELŐ SZENZOROK	4	
ENERGIA ELLÁTÁS	Napelem és cserélhető CR2032 lítium elem	Napelem és cserélhető CR2450 lítium elem
BE/KI KAPCSOLÁS	automatikus	
UV ÉS INFRAVÖRÖS VÉDELEM	DIN16	
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN4 / 5-8 / 9-13	
ÁRNYALAT BEÁLLÍTÁSA	kívülről fokozatmentesen állítható	belülről fokozatmentesen állítható
ÉRZÉKENYSÉG	belülről fokozatmentesen állítható	
KÉSLELTETÉSI IDŐ (MÁSODPERC)	0,1 - 1 belülről fokozatmentesen szabályozható	
REAKCIÓ IDŐ (MÁSODPERC)	< 1/30000	
KÖSZÖRÜLÉSI FUNKCIÓ	Igen, kívülről állítható	
TIG (AWI) HEGESZTÉS	> 5A	
TÖMEG (G)	450	565
	12 500 Ft	18 900 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

MUNKAVÉDELEM

MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG



AUTOMATA HEGESZTŐFEJPAJZS FRISSLEVEGŐS SZŰRŐRENDSZERREL, 160°-OS LÁTÓSZÖGGEL!



MUNKAVÉDELEM

- MEGNÖVELT LÁTÓMEZŐ, 160°-OS LÁTÓSZÖGGEL!
- MMA/TIG/MIG/MAG HEGESZTÉSHEZ, PLAZMA- ÉS LÁNGVÁGÁSHOZ, DIN5-13
- FRISSLEVEGŐS SZŰRŐRENDSZER
- KIVÁLÓ OPTIKAI BESOROLÁS 1/1/1/2, GYORS BEKAPCSOLÁS (0,1MS)
- 4db független ív érzékelő szenzor
- Digitális kijelző
- Oldalsó polikarbonát kitekintők, DIN5
- Kapcsolható hegesztés és csiszolás/köszörülés funkció
- Kesztyűben is könnyen szabályozható, puha tapintású gombok
- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Megnövelt látómező 100mm x 50mm
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Teljes védelem az arcnak és szemeknek
- Hallható, látható figyelmeztető riasztások (alacsony töltöttség, eltömődött szűrő)
- Cserélhető Li-ion akkumulátor
- Könnyű és hordozható
- Védelem a füst, gázok, por és szemcsék ellen
- Folyamatosan szűrt légáramlás, választható 180 liter/perc vagy 220 liter/perc
- Opcionálisan karbonfilter is rendelhető! (szagok megszürésehez)

+ AJÁNDÉK:

- TÁROLÓ TÁSKA



	WS9 Air H
LÁTÓMEZŐ (MM)	100 x 50
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN 4 / DIN 5 - 13 (fokozatmentesen állítható)
OPTIKAI BESOROLÁS	1/1/1/2
ENERGIA ELLÁTÁS	cserélhető Li-ion elem és napelem
KÖSZÖRÜLÉSI FUNKCIÓ	van
ÍV ÉRZÉKELŐ SZENZOROK	4
REAKCIÓ IDŐ (MS)	0,1
TECHNOLÓGIÁK	MMA / TIG / MIG/MAG / IMPULZUS / PLAZMAVÁGÁS / LÁNGHEGESZTÉS
LÉGSZÁLLÍTÁS (LITER/PERC)	180 - 220
ÖSSZES SÚLY (G)	495 + 1180 fejpajzs + szűrőrendszer
SZABVÁNY	CE, BS EN 379: BS EN 175: BS EN 166

NETTÓ ÁR:

168 900 Ft

AKCIÓS NETTÓ ÁR:

159 900 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!



AUTOMATA HEGESZTŐFEJPAJZ FRISLSVEGŐS SZŰRŐRENDSZERREL, 160 °-os LÁTÓSZÖGGEL!



MUNKAVÉDELEM

- MEGNÖVELT LÁTÓMEZŐ, 160°-OS LÁTÓSZÖGGEL!
- MMA/TIG/MIG/MAG HEGESZTÉSHEZ, PLAZMA- ÉS LÁNGVÁGÁSHOZ, DIN5-13
- FRISLSVEGŐS SZŰRŐRENDSZER
- KIVÁLÓ OPTIKAI BESOROLÁS 1/1/1/2, GYORS BEKAPCSOLÁS (0,1MS)
- 4db független ív érzékelő szenzor
- Digitális kijelző
- Oldalsó polikarbonát kitekintők, DIN5
- Kapcsolható hegesztés és csiszolás/köszörülés funkció, FELEMELHETŐ ELŐLAP PLEXI ARC VÉDŐVEL, HOLTÉR NÉLKÜLI MUNKAVÉGZÉS!
- Kesztyűben is könnyen szabályozható, puha tapintású gombok
- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Megnövelt látómező 100mm x 50mm
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Teljes védelem az arcnak és szemeknek
- Hallható, látható figyelmeztető riasztások (alacsony töltöttség, eltömődött szűrő)
- Cserélhető Li-ion akkumulátor
- Könnyű és hordozható
- Védelem a füst, gázok, por és szemcsék ellen
- Folyamatosan szűrt légáramlás, választható 180 liter/perc vagy 220 liter/perc
- Opcionálisan karbonfilter is rendelhető! (szagok megszüréséhez)

+ AJÁNDÉK:

- TÁROLÓ TÁSKA



WS9 Air FLIP H	
LÁTÓMEZŐ (MM)	100 x 50
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN 4 / DIN 5 - 13 (fokozatmentesen állítható)
OPTIKAI BESOROLÁS	1/1/1/2
ENERGIA ELLÁTÁS	cserélhető Li-ion elem és napelem
KÖSZÖRÜLÉSI FUNKCIÓ	van
ÍV ÉRZÉKELŐ SENZOROK	4
REAKCIÓ IDŐ (MS)	0,1
TECHNOLÓGIÁK	MMA / TIG / MIG/MAG / IMPULZUS / PLAZMAVÁGÁS / LÁNGHEGESZTÉS
LÉGSZÁLLÍTÁS (LITER/PERC)	180 - 220
ÖSSZES SÚLY (G)	521 + 1180 fejpajzs + szűrőrendszer
SZABVÁNY	CE, BS EN 379: BS EN 175: BS EN 166

NETTÓ ÁR:

188 900 Ft

AKCIÓS NETTÓ ÁR:

179 455 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG



AUTOMATA HEGESZTŐFEJPAJZS ABS IPARI VÉDŐSISAKKAL, 160°-os LÁTÓSZÖGGEL!



MUNKAVÉDELEM

- MEGNÖVELT LÁTÓMEZŐ, 160°-OS LÁTÓSZÖGGEL!
- MMA/TIG/MIG/MAG HEGESZTÉSHEZ, DIN9-13
- KIVÁLÓ OPTIKAI BESOROLÁS 1/1/1/2, GYORS BEKAPCSOLÁS (0,2MS)
- 4db független ív érzékelő szenzor
- Oldalsó polikarbonát kitekintők, DIN5
- Kapcsolható hegesztés és csiszolás/köszörülés funkció, FELEMELHETŐ ELŐLAP PLEXI ARC VÉDŐVEL, HOLTÉR NÉLKÜLI MUNKAVÉDÉS!
- Kesztyűben is könnyen szabályozható, puha tapintású gombok
- Teljesen automata be / ki kapcsolás
- Megnövelt látómező 93mm x 43mm
- Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
- Teljes védelem az arcnak és szemeknek
- Rendkívül könnyű, kényelmes viselet

+ AJÁNDÉK:

- TÁROLÓ TÁSKA



- ABS IPARI VÉDŐSISAK, 6 pontos rögzítéssel
- Kesztyűben is könnyedén állítható rögzítő gomb a sisakosár beállításához, 52-64cm között
- A sisak teljes mértékben megfelel az EN 397 szabványban felsorolt összes kritériumnak, mint lángállóság, ütésállóság, áthatolással szembeni ellenállás
- A sisak az EN 50365 SZABVÁNYnak is teljes mértékben eleget tesz, elektromos szigetelés 1000 VAC VAGY 1500 VCC!
- Az oldalsó kitekintő ablakok megnövelik a látómezőt 160°-ra, így ideális építési területeken való használatra, hogy az esetleges veszélyeket észlelje, és elkerülje, ugyanakkor a DIN5 árnyalat gondoskodik az UV és infravörös sugárzás elleni védelemről
- A sisak felső állásában tökéletesen rögzül a fejpajzs mikor nem használja hegesztéshez a két oldalsó rögzítésnek köszönhetően

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

WS4 Flip H	
LÁTÓMEZŐ (MM)	93 x 43
ÁRNYALATI TARTOMÁNY	DIN 4 / DIN 9 - 13 (fokozatmentesen állítható)
OPTIKAI BESOROLÁS	1/1/1/2
ENERGIA ELLÁTÁS	cserélhető Li-ion elem és napelem
KÖSZÖRÜLÉSI FUNKCIÓ	van
ÍV ÉRZÉKELŐ SZENZOROK	4
REAKCIÓ IDŐ (MS)	0,2
TECHNOLÓGIÁK	MMA / TIG / MIG / MAG / IMPULZUS
ÖSSZES SÚLY (G)	893
SZABVÁNY	CE, BS EN 379: BS EN 175: BS EN 166
79 300 Ft	

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ BŐR HEGESZTŐ RUHÁZAT



BMV6103

- PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HEGESZTŐKÖTÉNY
- hasított marhabőr
- ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT
- hosszított kivitel
- gyorsoldó csattal
- varrott, füles zseb
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelelő
- Méret: 65 x 105cm

BMV3725

- PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HEGESZTŐKÖTÉNY
- hasított marhabőr
- ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT
- gyorsoldó csattal
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelelő
- Méret: 62 x 90cm

MUNKAVÉDELEM



BMV3760

- PRÉMIUM MINŐSÉGŰ ALKARVÉDŐ
- hasított marhabőr
- ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT
- gumírozott
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelelő
- Méret: 46cm

BMV1050

- PRÉMIUM MINŐSÉGŰ KARVÉDŐ
- hasított marhabőr
- ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelelő
- erősített fém csattal rögzíthető
- a mandzsetta részénél patentes
- Méret: 58cm

BMV3740

- PRÉMIUM MINŐSÉGŰ LÁBSZÁRVÉDŐ
- hasított marhabőr
- ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelelő



PRÉMIUM MINŐSÉGŰ BŐR HEGESZTŐKABÁT, szikraálló vászon hátrésszel



MUNKAVÉDELEM

BMV3060

- PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HEGESZTŐKABÁT
- SZIKRAÁLLÓ VÁSZN HÁTRÉSZ
- hasított marhabőr
- ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT
- KÉNYELMES, KÖNNYŰ VISELET
- JÓL SZELLŐZIK
- ÁLLÍTHATÓ, TÉPŐZÁRAS GALLÉR
- patentos és tépőzáras rögzítés
- védett belső zseb
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelelő
- Méretek: L, XL, XXL, 3XL



MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



PRÉMIUM MINŐSÉGŰ BŐR HEGESZTŐKABÁT

11.960 Ft



BMV3130

- PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HEGESZTŐKABÁT
- hasított marhabőr
- ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT
- ÁLLÍTHATÓ, TÉPŐZÁRAS GALLÉR
- patentos és tépőzáras rögzítés
- védett belső zseb
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelel
- Méretek: L, XL, XXL



MUNKAVÉDELEM

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

MEGBÍZHATÓSÁG, PRECIZITÁS, MINŐSÉG



PRÉMIUM MINŐSÉGŰ BŐR HEGESZTŐKABÁT

11.960 Ft-tól



MUNKAVÉDELEM

BMV3788

- PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HEGESZTŐKABÁT
- hasított marhabőr
- ERŐSÍTETT KEVLÁR VARRAT
- ÁLLÍTHATÓ, PATENTOS GALLÉR
- ÁLLÍTHATÓ, PATENTOS MANDZSETTA
- patentos és tépőzáras rögzítés
- védett belső zseb
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 11611:2007 munkavédelmi szabványnak megfelel
- Méretek: XL, XXL, 3XL



MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HŐÁLLÓ UJJVÉDŐ AWI (TIG) hegesztéshez

4.900 Ft



**MEGBÍZHATÓ VÉDELMET
BIZTOSÍT KEZEINEK
ÉS UJJAINAK AZ ÉGÉSI
SÉRÜLÉSEK ELLEN
HEGESZTÉS KÖZBEN!**

KORSZAKALKOTÓ KÉT UJJAS VÉDELEM, AMI MINDENKINEK TÖKÉLETES!

- védi az ujjait hegesztés közben az égési sérülésektől
- kényelmes és biztonságos viselet
- az extra puha és minőségi anyagokból készült ujjvédő könnyebbé és biztonságosabbá teszi a hegesztést
- AWI (TIG) hegesztéskor a legjobb választás
- készítsen extra hosszú varratokat anélkül, hogy megégetné magát
- hőálló szövött üvegszál



BMV3830STD

- AWI HEGESZTŐKESZTYŰ
- kecskebőr + hasított marhabőr mandzsetta
- fehér színben
- méret: 10



BMV3831STD

- AWI HEGESZTŐKESZTYŰ
- kecskebőr + hasított marhabőr mandzsetta
- fehér, kék színben
- méret: 10



BMV3835PRE

- AWI PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTYŰ
- kecskebőr + hasított marhabőr mandzsetta
- megerősített hüvelykujj és csuklórész
- fehér, sárga színben
- méret: 10



1.125 Ft



1.550 Ft



1.630 Ft



980 Ft



BMV3838STD

- AWI HEGESZTŐKESZTYŰ
- kecskebőr
- mandzsetta nélkül
- fehér színben
- méret: 10



1.215 Ft



BMV3820STD

- MIG/MAG HEGESZTŐKESZTYŰ
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- piros színben
- méret: 10

EN 388



3 2 4 4

EN 407



4 1 3 x 4 x

EN 12477



TYPE A

1.599 Ft



BMV2201PRE

- MIG/MAG PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTYŰ
- kevlár erősítés
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- megerősített hüvelykujj-, tenyér és csukló rész
- szürke színben
- méret: 10

EN 388



4 1 4 4

EN 407



4 1 3 x 4 x

EN 12477



TYPE A

MUNKAVÉDELEM

**BMV202PRE**

- MIG/MAG PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTYŰ
- kevlár erősítés
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- megerősített hüvelykujj-, tenyér és csukló rész
- sárga színben
- méret: 10

EN 388



4 1 4 4

EN 407



4 1 3 x 4 x

EN 12477



TYPE A

1.775 Ft

**BMV0328PRE**

- MIG/MAG PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTYŰ
- kevlár erősítés
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- megerősített hüvelykujj
- narancs színben
- méret: 10

EN 388



3 1 4 4

EN 407



4 1 3 x 4 x

EN 12477



TYPE A

1.850 Ft

**BMV0707PRE**

- MIG/MAG PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTYŰ
- kevlár erősítés
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- barna színben
- méret: 10

EN 388



4 1 4 4

EN 407



4 1 3 x 4 x

EN 12477



TYPE A

2.099 Ft





2.079 Ft

BMV2015PRE

- MIG/MAG PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTYŰ
- kevlar erősítés
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- megerősített hüvelykujj-, tenyér
- kék-sárga színben
- méret: 10

EN 388



3 2 4 4

EN 407



4 1 3 x 4 x

EN 12477



TYPE A



5.670 Ft

BMV4501ALU

- MIG/MAG PRÉMIUM HEGESZTŐKESZTYŰ
- kevlar erősítés
- hasított marhabőr
- teljesen bélelt
- alu kasirozott kézhát
- sárga-alu színben
- méret: 10

EN 388



3 2 4 4

EN 407



4 1 3 x 4 x

EN 12477



TYPE A

MAGYARÁZAT

- 3 Kopásállóság
- 2 Vágással szembeni ellenállás
- 4 Továbbszakító erő
- 4 Átlyukasztással szembeni ellenállás

- 4 Gyúlékonysággal szembeni ellenállás
- 1 Kontakt hővel szembeni ellenállás
- 3 Átadott hővel szembeni ellenállás
- X Sugárzó hővel szembeni ellenállás
- 4 Olvadt fém kisebb kifröccsenéseivel szembeni ellenállás
- X Jelentős olvadt fém fröccsenéseivel szembeni ellenállás

EN 388



3 2 4 4

EN 407



4 1 3 x 4 x

EN 12477



TYPE A

Az „X”-szel jelölt értékeknél nem történt ilyen irányú vizsgálat!

A hegesztőkésztyűket 2 típusba lehet osztani:

„B” amikor nagy fogásbiztonság ajánlott és
„A” minden más hegesztési folyamathoz.

**BMV3802**

- RAKODÓKESZTYŰ
- hasított marhabőr
- egyrészes tenyér, erősített ujjak
- vászon kézhát és mandzsetta
- ökölcsont-, köröm- és érvédő
- piros/szürke színben
- méret: 10

520 Ft

**BMV1508**

- RAKODÓKESZTYŰ
- hasított marhabőr
- duplarétegű tenyér
- vászon kézhát és mandzsetta
- gumírozott mandzsetta
- ökölcsont-, köröm- és érvédő
- csíkos kézháttal, szürke színben
- méret: 10

635 Ft

**BMV1506PRE**

- RAKODÓKESZTYŰ, PRÉMIUM
- hasított marhabőr
- duplarétegű tenyér / hüvelykujj
- vászon kézhát és mandzsetta
- gumírozott mandzsetta
- ökölcsont-, köröm- és érvédő
- sárga/kék színben
- méret: 10

780 Ft





159 Ft

P3860

- SZERELŐKESZTYŰ
- PU bevonat
- pamut kézhát
- fekete
- méret: 10



270 Ft

P3870

- SZERELŐKESZTYŰ
- nitril bevonat
- pamut kézhát
- szürke
- méret: 10



508 Ft

P3840

- SZERELŐKESZTYŰ
- vastag, kék latex bevonat
- narancssárga pamut kézhát
- méret: 10



- LÁNG- ÉS HŐÁLLÓ TAKARÓ, 550°C
- hőkezelt, szövött üvegcsál takaró
- Max. hőmérséklet 550°C
- körbeszegve
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 1869:1997 szabványnak megfelel
- Méret: 2 x 1m, **WCH0552**
- Méret: 3 x 2m, **WCH0553**

- LÁNG- ÉS HŐÁLLÓ TAKARÓ, 1100°C
- hőkezelt, szövött üvegcsál takaró
- Max. hőmérséklet 1100°C
- körbeszegve
- védelmet nyújt a keletkező szikrák és fémolvadékok ellen
- EN ISO 1869:1997 szabványnak megfelel
- Méret: 2 x 1m, **WCH1100**

9.490 Ft
WCH0552

23.050 Ft
WCH0553

21.520 Ft



**A FÉKEZHETŐ KEREKEKNEK
KÖSZÖNHETŐEN KÖNNYEN
MOZGATHATÓ, VÉD A KÁROS
UV SUGÁRZÁSTÓL ÉS A
KELETKEZŐ SZIKRÁKTÓL!**



MUNKAVÉDELEM

A hegesztés során képződő sugárzások károsak az emberi szemre. A munkabiztonsági előírásoknak megfelelően nem elég csak a hegesztő védelmét megoldani, hanem a környezetében dolgozókat is védeni kell.

A BLM hegesztőparaván megvédi a hegesztés környezetében lévőket a hegesztés során keletkező káros UV sugárzástól és a keletkező szikráktól.

Egyszerűen csak a munkaterület körül kell elhelyezni, így nem igényel szerelést, és bárhol felállítható a fékezhető kerekeknek köszönhetően könnyen mozgatható.

- **SOKOLDALÚAN HASZNÁLHATÓ, AZ IPAR MINDEN TERÜLETÉRE AJÁNLJUK!**
- paraván mérete: 2400x2010x670 mm
- hegesztőfüggöny mérete: 1800x2400 mm
- a keret kerekeken gurul, fékezhető porfestett zártszelvényekből áll, melyek egyszerűen és gyorsan összeállíthatóak
- tömeg: 10kg



	BMV3886FR	BMV3886O	BMV3886G	BMV3886CG
MEGNEVEZÉS	hegesztőparaván	hegesztőfüggöny narancs	hegesztőfüggöny zöld	hegesztőfüggöny zöld vászon
MÉRET HXSXM (MM)	2400x670x2010	2400x1800	2400x1800	2400x1800
TÖMEG (KG)	10	-	-	-
ANYAG	porfestett zártszelvény	PVC, UV fény álló	PVC, UV fény álló	sűrű szövésű vászon
MEGJEGYZÉS		ívfény ellen véd	ívfény ellen véd	szikraálló, ívfény és csapódó forgács ellen véd
	20 690 Ft	7 390 Ft	7 109 Ft	9 990 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

MEGBÍZ

TÁS, MINŐSÉG



AWI (TIG) BOOSTER felületaktív folyadék

**Gyorsítsa fel AWI (TIG)
hegesztését!**

**NÖVELJE A TERMELÉKENYSÉGET
ÉS LEGYEN KÖLTSÉGHATÉKONY!**

48.900 Ft



- ezzel a készítménnyel egyvadásztípusú módszert vezettünk be a hegesztés szilárdságának és minőségének növelése érdekében, mellyel a munkaidőt is lerövidítheti
- a felületaktív folyadék elérhető rozsdamentes acélhoz és titánhoz (50ml és 125ml kiszerelésben)
- rendkívül könnyű használni
- nincs szükség levágásra
- nem kell az élt előkészíteni
- nincs szükség töltőanyagra

NÖVELJE A TERMELÉKENYSÉGET

- 300%-kal mélyebb hegesztési beolvadás
- 60%-kal csökkenti a hegesztési időt
- hegesztés egyhuzamban akár 8mm anyagvastagságig

KÖLTSÉGHATÉKONY

- egyetlen hónap alatt megtérül
- 30-60%-kal csökkenti a költségeket*
- akár 1.000.000 - 10.000.000 Ft-ot is megtakaríthat használatával egy évben hegesztőnként!*

*(függ az alapanyag vastagságtól)

közönséges AWI (TIG)
hegesztéssel készült



a felületaktív folyadékkal készült
AWI (TIG) hegesztés



I = 162A; v=10cm/perc



A gyökvedő szalaggal a hegesztés hátoldalán az illesztések utómunka nélkül is simábbá tehetők, ezzel javítva a hegesztés minőségét!

- kétoldali alumínium öntapadós szalagból és magas hőmérsékletnek ellenálló szövött üvegszál szalagból készül
- puha, jól formálható, tökéletesen illeszkedik a munkadarabhoz
- könnyedén a kívánt hosszúságúra vágható
- a legkülönbözőbb munkadaraboknál is alkalmazható
- a szalagot a hegesztést követően javasolt eltávolítani a meleg munkadarabról
- bármilyen anyag hegesztésénél alkalmazható
- max. hőmérséklet: 550°C
- tekercs hosszúság: 10m
- szélesség: 120/29mm



BZL MIG/MAG HEGESZTŐPISZTOLYOK

150A - 500A



Kiváló minőségű réz nyakkal, a maximális hőelvezetés érdekében

A nikkel bevonatos réz gázterelő rendkívül tartós. Fröcskölés mentesebb hegesztést eredményez

CE/3C minősítéssel ellátva

Az ezüst érintkezőkkel hosszabb élettartam érhető el

Az ergonomikus kialakítású, puha gumi burkolat tökéletesen simul a tenyérbe, csökkenti a kézre eső terhelést és megkönnyíti a hegesztőpisztoly bármely pozícióban való megtartását

Flexibilis gömbcsuklós kialakítással szabadabb lesz a hegesztés

Elsőrangú kivitelezésű törésgátló, az egyik legvastagabb coax kábellel ami a piacon kapható. Rendkívül rugalmas és könnyű ugyanakkor strapabíró és időtálló kialakítással

BZL MIG/MAG (CO)

Az INNOTECH által gyártott kiváló minőségű Binzel kompatibilis MIG/MAG (CO) pisztolyok között egyaránt megtalálható gáz- és víz hűtéses változat is 150-500A közötti tartományban.

A tökéletes tervezésű markolat rendkívül ellenálló poliamid és üvegszál együttes felhasználásával készül. A gömbcsuklós és a markolat tervezésekor elsődleges szempont volt a megbízhatóság, a biztonság és a kényelem.

Elsőrangú kivitelezésű törésgátló, az egyik legvastagabb coax kábellel ami a piacon kapható. Rendkívül rugalmas és könnyű ugyanakkor strapabíró kialakítás. Vastag gázterelővel és kerámia gázdifúzorral szerelve!

Nem csak árban kiváló!



BZL MIG/MAG HEGESZTŐPISZTOLY

MIG15



■ NYAK
MCZ6087

■ ÁRAMÁTADÓ
MCU0003-08

■ GÁZTERELŐ
MCS0063

MIG 15

MIG15

HŰTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, CO2	180A
TELJESÍTMÉNY, KEVERT GÁZ	150A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	0.6 - 1.0

MÉRETEK

3M - MCT 2098	9 889 Ft
4M - MCT 2099	11 694 Ft
5M - MCT 2095	13 069 Ft

TARTOZÉKOK

MARKOLAT	MCV 1001
KAPCSOLÓ	MHQ 0070
ADAPTER	MHJ 1001
EURO CSATLAKOZÓ	MTB 0055




Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazza! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



BZL MIG/MAG HEGESZTŐPISZTOLY

MIG24

MIG 24

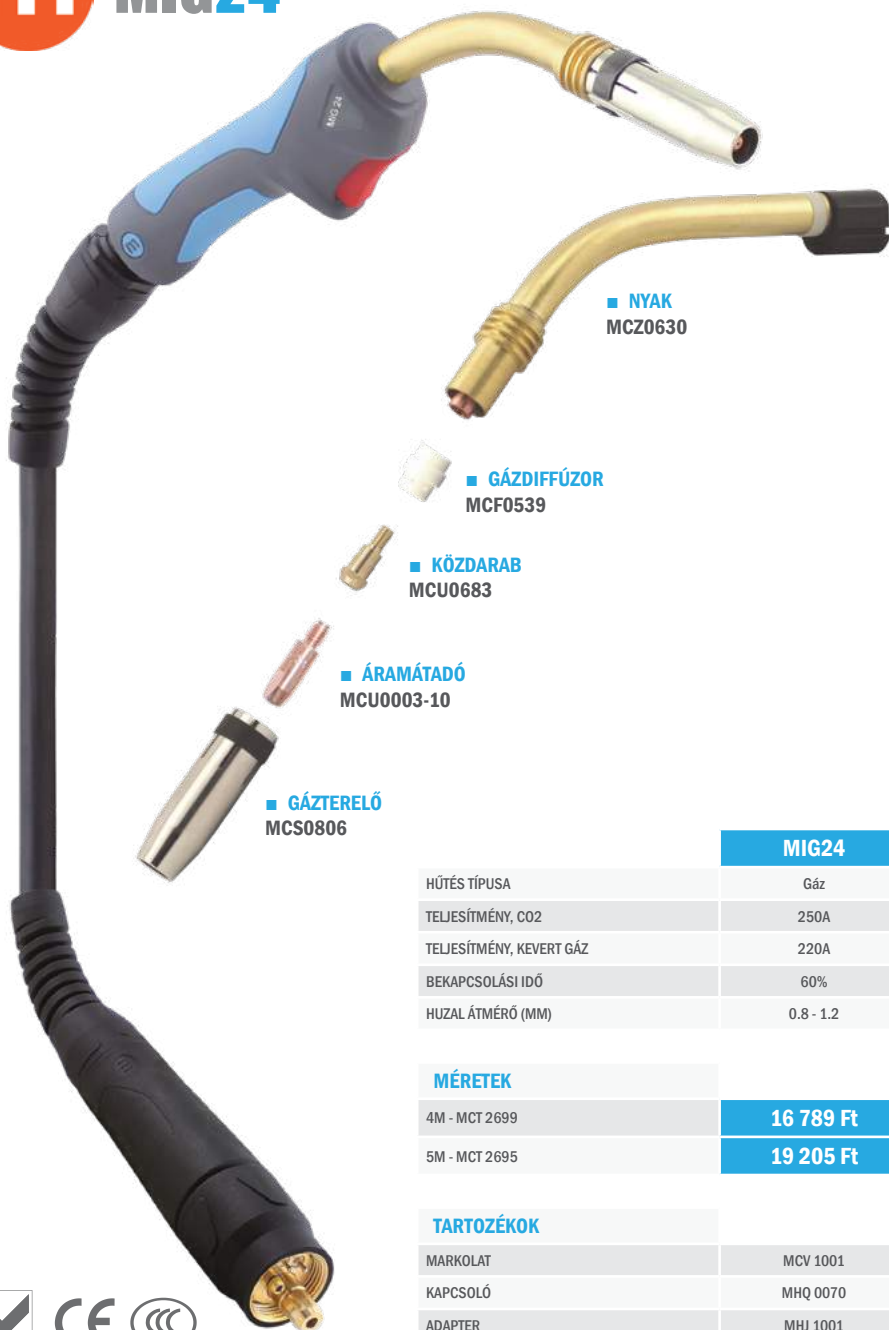

■ NYAK
MCZ0630

■ GÁZDIFFÚZOR
MCF0539

■ KÖZDARAB
MCU0683

■ ÁRAMÁTDÓ
MCU0003-10

■ GÁZTERELŐ
MCS0806

MIG24

HŰTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, CO2	250A
TELJESÍTMÉNY, KEVERT GÁZ	220A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	0.8 - 1.2

MÉRETEK

4M - MCT 2699	16 789 Ft
5M - MCT 2695	19 205 Ft

TARTOZÉKOK

MARKOLAT	MCV 1001
KAPCSOLÓ	MHQ 0070
ADAPTER	MHJ 1001
EURO CSATLAKOZÓ	MTB 0055




Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



BZL MIG/MAG HEGESZTŐPISZTOLY

MIG25

MIG 25

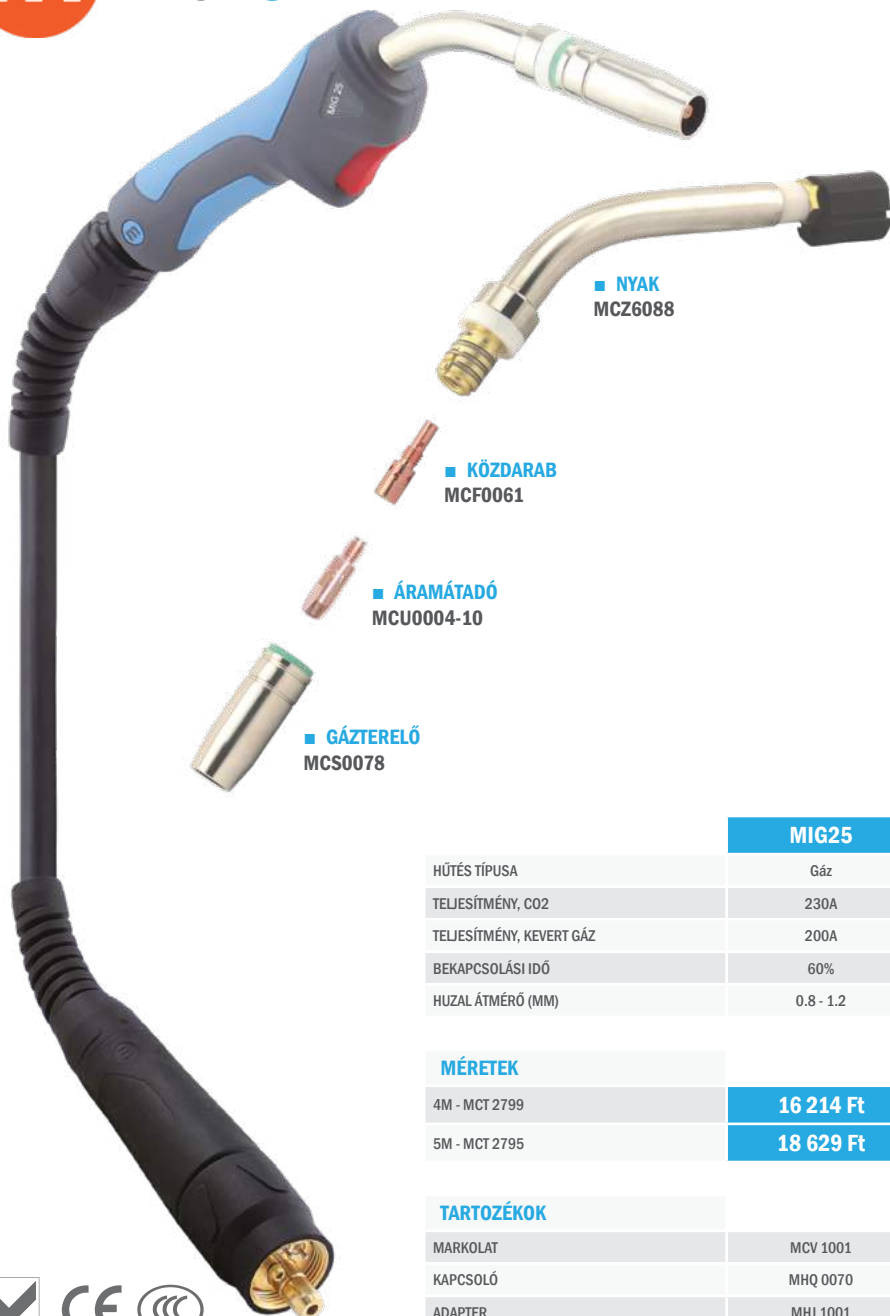

	MIG25
HÜTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, CO2	230A
TELJESÍTMÉNY, KEVERT GÁZ	200A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	0.8 - 1.2

MÉRETEK

4M - MCT 2799	16 214 Ft
5M - MCT 2795	18 629 Ft

TARTOZÉKOK

MARKOLAT	MCV 1001
KAPCSOLÓ	MHQ 0070
ADAPTER	MHJ 1001
EURO CSATLAKOZÓ	MTB 0055




Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



BZL MIG/MAG HEGESZTŐPISZTOLY

MIG36

MIG 36

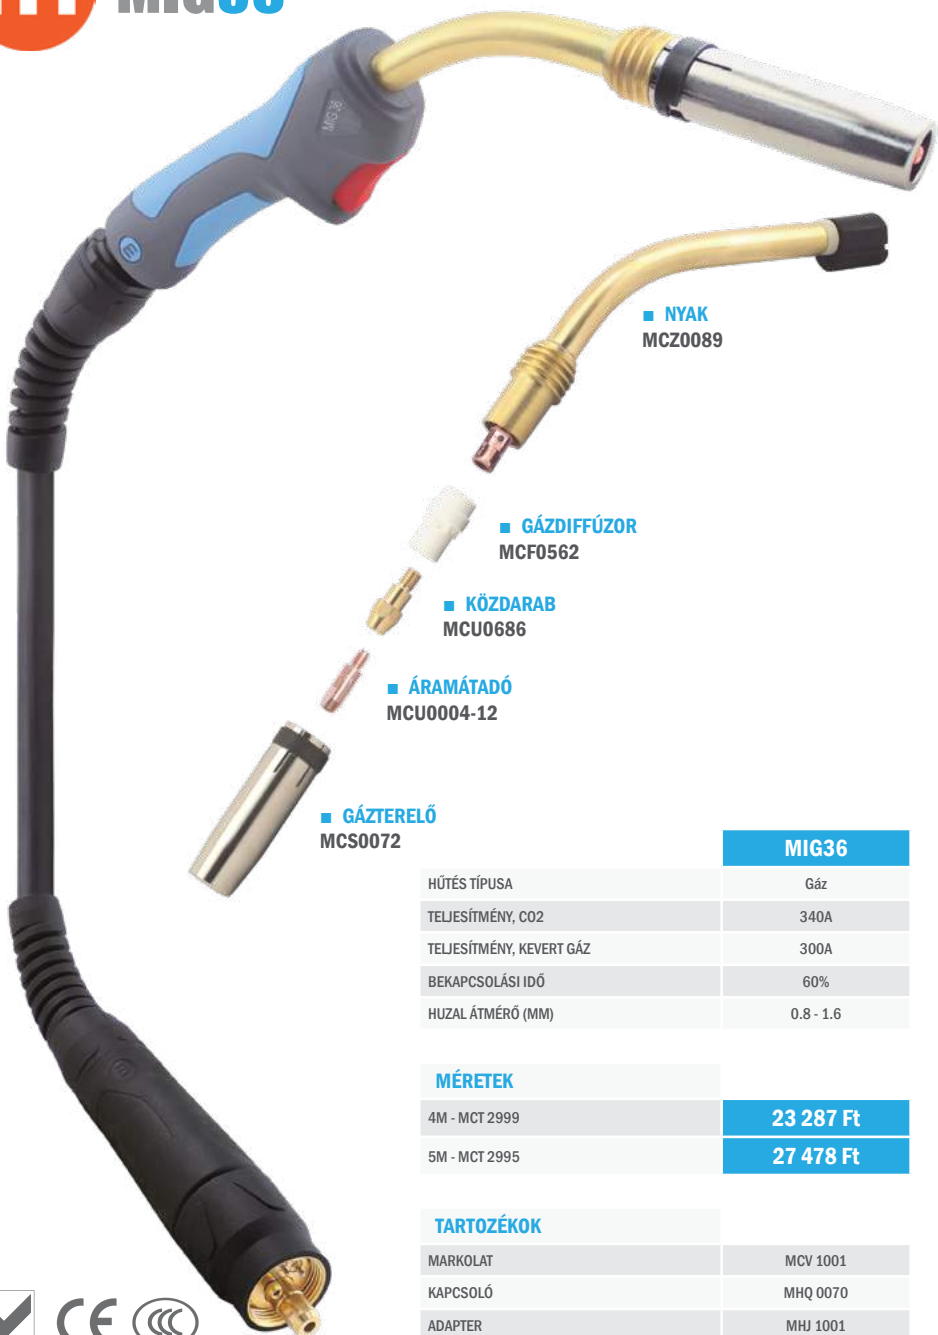

■ NYAK
MCZ0089

■ GÁZDIFFÚZOR
MCF0562

■ KÖZDARAB
MCU0686

■ ÁRAMÁTADÓ
MCU0004-12

■ GÁZTERELŐ
MCS0072

MIG36

HÜTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, CO2	340A
TELJESÍTMÉNY, KEVERT GÁZ	300A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	0.8 - 1.6

MÉRETEK

4M - MCT 2999	23 287 Ft
5M - MCT 2995	27 478 Ft

TARTOZÉKOK

MARKOLAT	MCV 1001
KAPCSOLÓ	MHQ 0070
ADAPTER	MHJ 1001
EURO CSATLAKOZÓ	MTB 0055



Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



BZL MIG/MAG HEGESZTŐPISZTOLY

MIG500

VÍZHŰTÉSES

MIG 500

■ NYAK
MCI0055

■ KÖZDARAB
MCF0021

■ GÁZDIFFÚZOR
MCF0524

■ ÁRAMÁTADÓ
MCU0005-12

■ GÁZTERELŐ
MCS0713

MIG500

HŰTÉS TÍPUSA	Víz
TELJESÍTMÉNY, CO2	500A
TELJESÍTMÉNY, KEVERT GÁZ	450A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	100%
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	1.0 - 1.6

MÉRETEK

4M - MCT 2399	28 174 Ft
5M - MCT 2395	30 646 Ft

TARTOZÉKOK

MARKOLAT	MCV 1002
KAPCSOLÓ	MHQ 0070
ADAPTER	MHJ 1002
EURO CSATLAKOZÓ	MTB 0058



Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.




BZL MIG/MAG HEGESZTŐPISZTOLY

MIG600

VÍZHÚTÉSES

MIG 600

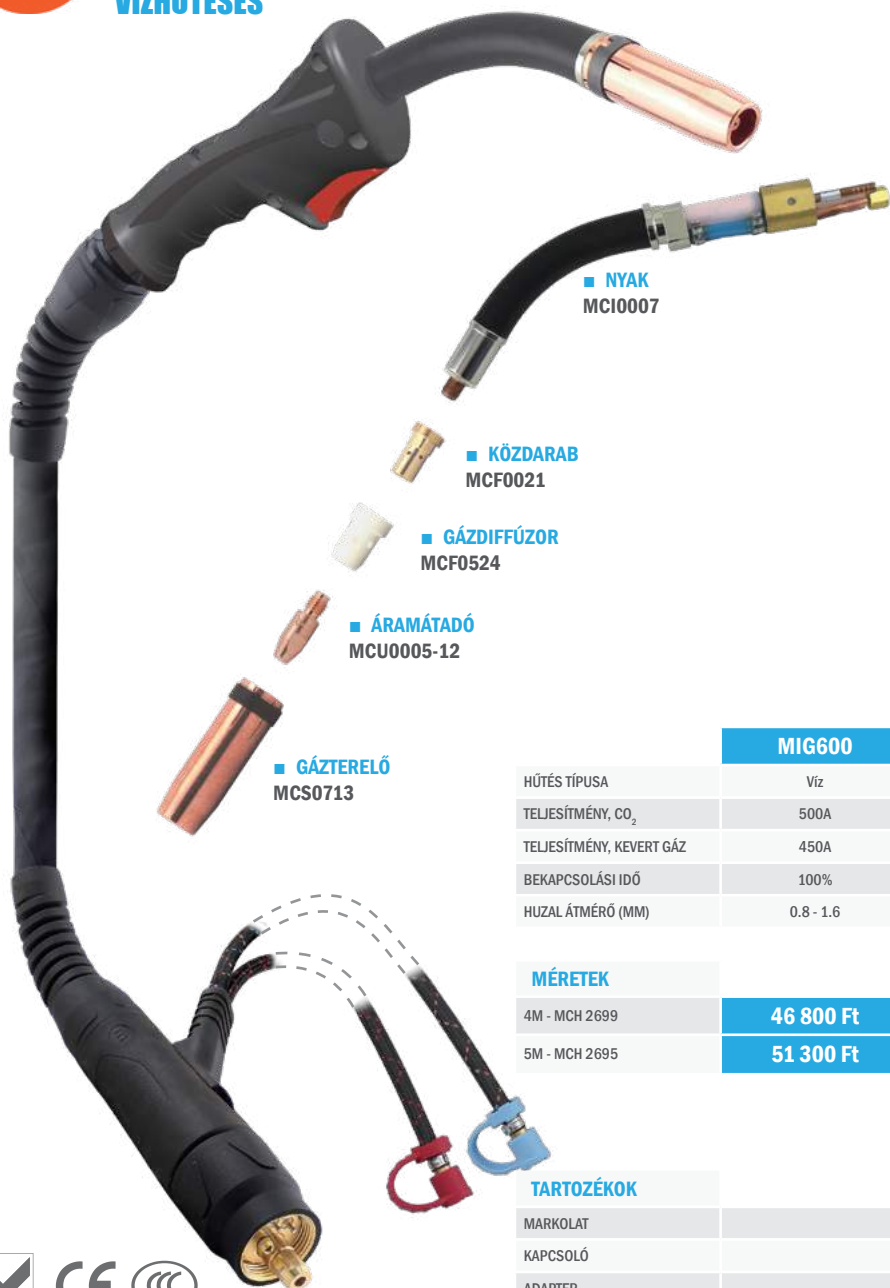

MIG600

HÜTÉS TÍPUSA	Víz
TELJESÍTMÉNY, CO ₂	500A
TELJESÍTMÉNY, KEVERT GÁZ	450A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	100%
HUZAL ÁTMÉRŐ (MM)	0.8 - 1.6

MÉRETEK

4M - MCH 2699	46 800 Ft
5M - MCH 2695	51 300 Ft

TARTOZÉKOK

MARKOLAT	
KAPCSOLÓ	
ADAPTER	
EURO CSATLAKOZÓ	




Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.




Termék kód	Átmérő (mm)	Kialakítás
------------	-------------	------------


MIG15	MCS0063	Ø12	kúpos
	MCS0070	Ø16	egyenes




MIG24	MCS0807	Ø10	erősen kúpos
	MCS0806	Ø12,5	kúpos
	MCS0808	Ø17	egyenes




MIG25	MCS0078	Ø15	kúpos
	MCS0079	Ø18	kúpos
	MCS0075	Ø18	egyenes



MIG36	MCS0071	Ø12	erősen kúpos
	MCS0072	Ø16	kúpos
	MCS0073	Ø19	kúpos




MIG500 MIG600	MCS0740	Ø14	erősen kúpos
	MCS0713	Ø16	kúpos
	MCS0746	Ø19	kúpos






Termék kód	Átmérő (mm)
------------	-------------


MIG15 MIG24	E-Cu	MCU0003-06	Ø0,6
		MCU0003-08	Ø0,8
		MCU0003-09	Ø0,9
		MCU0003-10	Ø1,0
		MCU0003-12	Ø1,2



MIG24 MIG25 MIG36 MIG500	E-Cu	MCU0004-08	Ø0,8
		MCU0004-10	Ø1,0
		MCU0004-12	Ø1,2



MIG25 MIG36 MIG500 MIG600	E-Cu	MCU0005-08	Ø0,8
		MCU0005-10	Ø1,0
		MCU0005-12	Ø1,2
		MCU0005-16	Ø1,6
	Cu-Cr-Zr	MCU0005-78	Ø0,8
		MCU0005-80	Ø1,0
		MCU0005-82	Ø1,2





BZL MIG/MAG HEGESZTŐPISZTOLY


GÁZDIFFÚZOR

Termék kód	Anyaga
------------	--------


MIG24	MCF0539	kerámia
	MCF0839	vörös szilikon



MIG36	MCF0562	kerámia
	MCF0062	műanyag








MIG500 MIG600	MCF0524	kerámia
	MCF0024	műanyag



MIG/MAG





	Termék kód	Méret	
MIG15	MZH0660	M6 x 42	
MIG25	MCF0061	M6 x 35	
MIG24	MCU0683	M6 x 26	
MIG36	MCU0686	M6 x 32	
	MCU0687	M8 x 32	
MIG500 MIG600	MCF0021	M8 x 25	



**BZL MIG/MAG HEGESZTŐPISZTOLY**

HUZALVEZETŐ

	Termék kód	Méret	Szín	Huzal átmérő (mm)
MIG15	MIC0500	3,4m	kék	0,6 - 0,8
	MIC0506	4,4m		
	MIC0507	5,4m		
MIG24 MIG25	MIC0560	3,4m	piros	1,0 - 1,2
	MIC0566	4,4m		
	MIC0567	5,4m		
	MIC0265	3,4m	TEFLON piros	1,2 - 1,6
	MIC0261	4,4m		
	MIC0262	5,4m		
MIG36	MIC0596	4,4m	sárga	1,2 - 1,6
	MIC0597	5,4m		
MIG36 MIG500 MIG600	MIC0271	4,4m	TEFLON Carbon	1,0 - 1,2
	MIC0292	4,4m	TEFLON Carbon	1,2 - 1,6
MIG500 MIG600	MIC0586	4,4m		1,6 - 2,0
	MIC0587	5,4m		

MIG/MAG

AWI HEGESZTŐPISTOLY PG sorozat

AWI - PG

NYAK

Magas hőmérséklettűrőssű, könnyű szilikongumi nyak, mely tartós védelmet biztosít.

Az akadálymentes munkavégzéshez flexibilis nyakú (FX) vagy forgófejes modellek választhatóak, melyek lehetővé teszik a megfelelő konfiguráció elérését, akár a dőlésszög beállításával.

GÖMBCSUKLÓ

A gömbcsuklók könnyű, és pontos mozgathatást tesznek lehetővé bármilyen hegesztési pozícióban.

KAPCSOLÓ

Az alap változat is mikrokapcsolóval szerelve, opcionálisan választható takarófedéllel.

MARKOLAT

Teljesítménytől függően két méretben elérhető. Ergonómikus kialakítású, kiváló minőségű lágy AWI markolat.

KÁBELRENDSZER

A munkakábelek PVC-ből készülnek és egy teljes hosszúságú neoprén tok védelmezi. Az áram- és vízkábelek valamint a gáztömlők különböző színjelzést kaptak.





TIG PG17FX

HÜTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, DC	125A
TELJESÍTMÉNY, AC	90A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	35%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 2,4

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP17
2.	O GYŰRŰ	98W18
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04
6.	KAPCSOLÓ	PL1MS-BF
8.	GÖMBCSUKLÓ	PGK100
9.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
10.	MARKOLAT	PGH100



MÉRET

4M - BLM-PG17FX-K1-4R-EPC1


17 127 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



AWI HEGESZTŐPISZTOLY PG26FX

AWI - PG 26FX

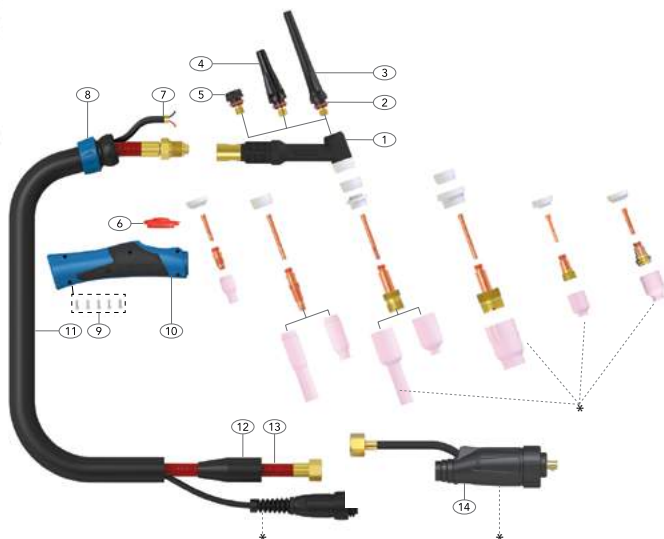

TIG PG26FX

HÜTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, DC	180A
TELJESÍTMÉNY, AC	125A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	35%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 4,0

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP26
2.	O GYŰRŰ	98W18
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04
6.	KAPCSOLÓ	PL1MS-BF
8.	GÖMBCSUKLÓ	PGKJ200
9.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
10.	MARKOLAT	PGH200



MÉRET

4M - BLM-PG26FX-K1-4R-EPC1

19 822 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



AWI HEGESZTŐPISZTOLY PG18FX VÍZHÚTÉSES



AWI - PG 18FX

TIG PG18FX

HÚTÉS TÍPUSA	Víz
TELJESÍTMÉNY, DC	380A
TELJESÍTMÉNY, AC	270A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	100%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 4,0
VÍZHÚTÉS MIN. ÁRAMLÁSI SEBESSÉG	1 LITER/PERC
MIN. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	2 BAR
MAX. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	5 BAR
MIN. HÚTÉSI TELJESÍTMÉNY	900W

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP18
2.	O GYŰRŰ	98W18
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04
6.	TÖMLŐBILINCS	B5041 (8,7MM)
7.	KAPCSOLÓ	PL1MS-BF
9.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
10.	MARKOLAT	PGH200
11.	GÖMBCSUKLÓ	PGKJ200




MÉRET

4M - BLM-PG18FX-K1-4R-EPC1-WF1-GS5

21 010 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

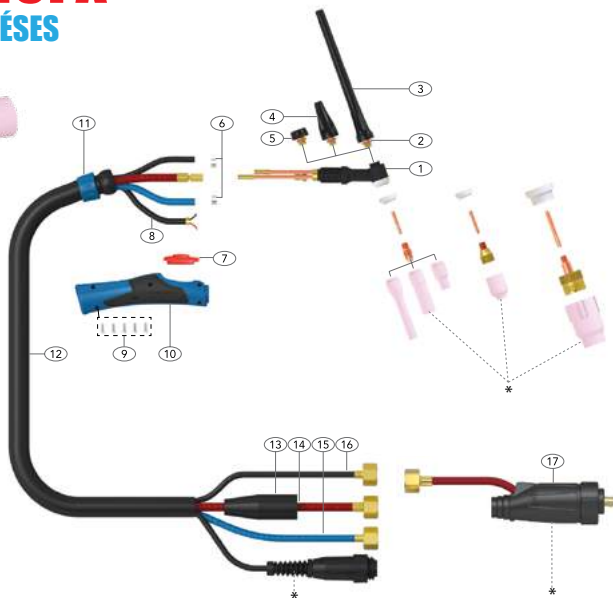

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP20
2.	O GYŰRŰ	98W77
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	41V24
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	41V35
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	41V33
6.	TÖMLŐ BILINCS	B5025S (8mm)
7.	KAPCSOLÓ	PL1MS-BF
9.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
10.	MARKOLAT	PGH100
11.	GÖMBCSUKLÓ	PGKJ100



4M - BLM-PG20FX-K1-4R-EPC1

16 786 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

AWI HEGESZTŐPISTOLY SG sorozat - PRÉMIUM

NYAK

Magas hőmérséklettűrésű, könnyű szilikongumi nyak, mely tartós védelmet biztosít.

Az akadálymentes munkavégzéshez flexibilis nyakú vagy forgófejes modellek választhatóak, melyek lehetővé teszik a megfelelő konfiguráció elérését, akár a dőlésszög beállításával.

MARKOLAT

Teljesítménytől függően két méretben elérhető.

Ergonómikus kialakítású, kiváló minőségű lágy AWI markolat, (elsősorban ipari használatra). Gömbcsuklók, és csavar nélküli plug and play („illeszd be és kész”) cserélhető kapcsolók.

KAPCSOLÓ

Egyszerűen kikapcsolható kapcsoló, a gyors szervizelés érdekében.

A kapcsolási lehetőségek széles választéka áll rendelkezésre, 5 másodperc alatt cserélhető kapcsoló, bármilyen segédesszköz használata nélkül!

GÖMBCSUKLÓ


A gömbcsuklók könnyű, és pontos mozgathatást tesznek lehetővé bármilyen hegesztési pozícióban.

KÁBELRENDSZER

Az optimális teljesítmény garantált a kiváló anyagfelhasználásnak köszönhetően.


A vezérlőkábelek alapkövetelményekkel, a kúszóáram minimalizálása és a hegesztőgép védelmének maximalizálása érdekében.

A hegesztőpisztoly pozicionálását megkönnyíti a gömbcsukló és a rugalmas 1 méteres bőrhuzat kombinálása.





AWI HEGESZTŐPISZTOLY SG9FX

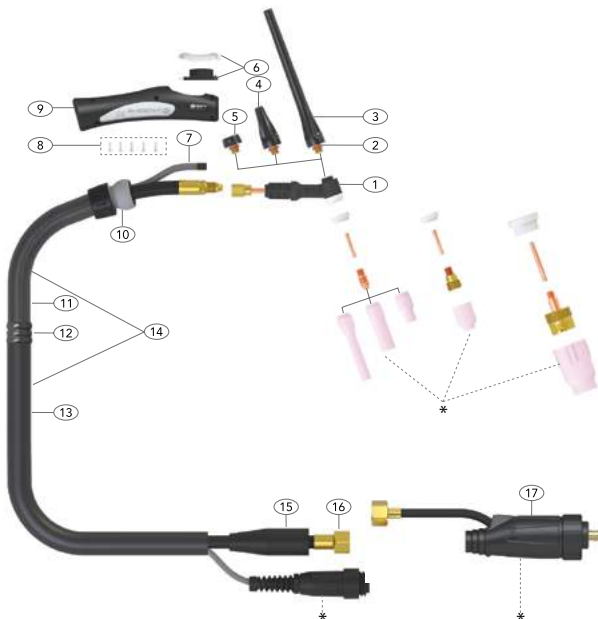

TIG SG9FX

HÜTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, DC	125A
TELJESÍTMÉNY, AC	90A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	35%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 2,4

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP9
2.	O GYŰRŰ	98W77
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	41V24
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	41V35
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	41V33
6.	KAPCSOLÓ	ER1MS
8.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
9.	MARKOLAT	ERH100
10.	GÖMBCSUKLÓ	ERK100



MÉRET

8M - BLM-SG9FX-S1-25-EPC1

29 953 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



AWI HEGESZTŐPISZTOLY SG17FX



AWI - SG 17FX

TIG SG17FX

HÜTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, DC	150A
TELJESÍTMÉNY, AC	105A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	35%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 3,2

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP17
2.	O GYŰRŰ	98W18
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04
6.	KAPCSOLÓ	ER1MS
8.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
9.	MARKOLAT	ERH100
10.	GÖMBCSUKLÓ	ERKJ100



MÉRETEK

4M - BLM-SG17FX-S1-12-EPC1

21 950 Ft

8M - BLM-SG17FX-S1-25-EPC1

30 195 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



AWI HEGESZTŐPISZTOLY SG26FX

AWI - SG 26FX



MÉRETEK

4M - BLM-SG26FX-S1-12-EPC1

25 256 Ft

8M - BLM-SG26FX-S1-25-EPC1

35 640 Ft

TIG SG26FX

HÜTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, DC	180A
TELJESÍTMÉNY, AC	125A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	35%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 4,0

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP26
2.	O GYŰRŰ	98W18
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04
6.	KAPCSOLÓ	ER1MS
8.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
9.	MARKOLAT	ERH200
10.	GÖMBCSUKLÓ	ERKJ200

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



TIG SG18FX

HŰTÉS TÍPUSA	Víz
TELJESÍTMÉNY, DC	380A
TELJESÍTMÉNY, AC	270A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	100%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 4,0
VÍZHŰTÉS MIN. ÁRAMLÁSI SEBESSÉG	1 LITER/PERC
MIN. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	2 BAR
MAX. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	5 BAR
MIN. HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY	900W

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP18
2.	O GYŰRŰ	98W18
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04
6.	TÖMLŐBILINCS	B5024 (9,5mm)
7.	KAPCSOLÓ	ER1MS
9.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
10.	MARKOLAT	ERH200
11.	GÖMBCSUKLÓ	ERKJ200



MÉRETEK

4M - BLM-SG18FX-S1-12-EPC1-WF1-GS5

28 259 Ft

8M - BLM-SG18FX-S1-25-EPC1-WF1-GS5

41 096 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



www.bim.hu

ding technologies

VÍZHÚTÉSE

TIG SG20FX	
HŰTÉS TÍPUSA	Víz
TELJESÍTMÉNY, DC	225A
TELJESÍTMÉNY, AC	160A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	100%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 3,2
VÍZHÚTÉS MIN. ÁRAMLÁSI SEBESSÉG	1 liter/perc
MIN. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	2 bar
MAX. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	5 bar
MIN. HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY	700W

TARTOZÉKOK		
1.	NYAK	WP20
2.	O GYŰRŐ	98W77
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	41V24



23 298 Ft


31 229 Ft

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP20
2.	O GYŰRŰ	98W77
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	41V24
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	41V35
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	41V33
6.	TÖMLŐ BILINCS	B5025S (8mm)
7.	KAPCSOLÓ	ER1MS
9.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
10.	MARKOLAT	ERH100
11.	GÖMBCSUKLÓ	ERKJ100

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

AWI HEGESZTŐPISTOLY SGSF125M FORGATHATÓ FEJ

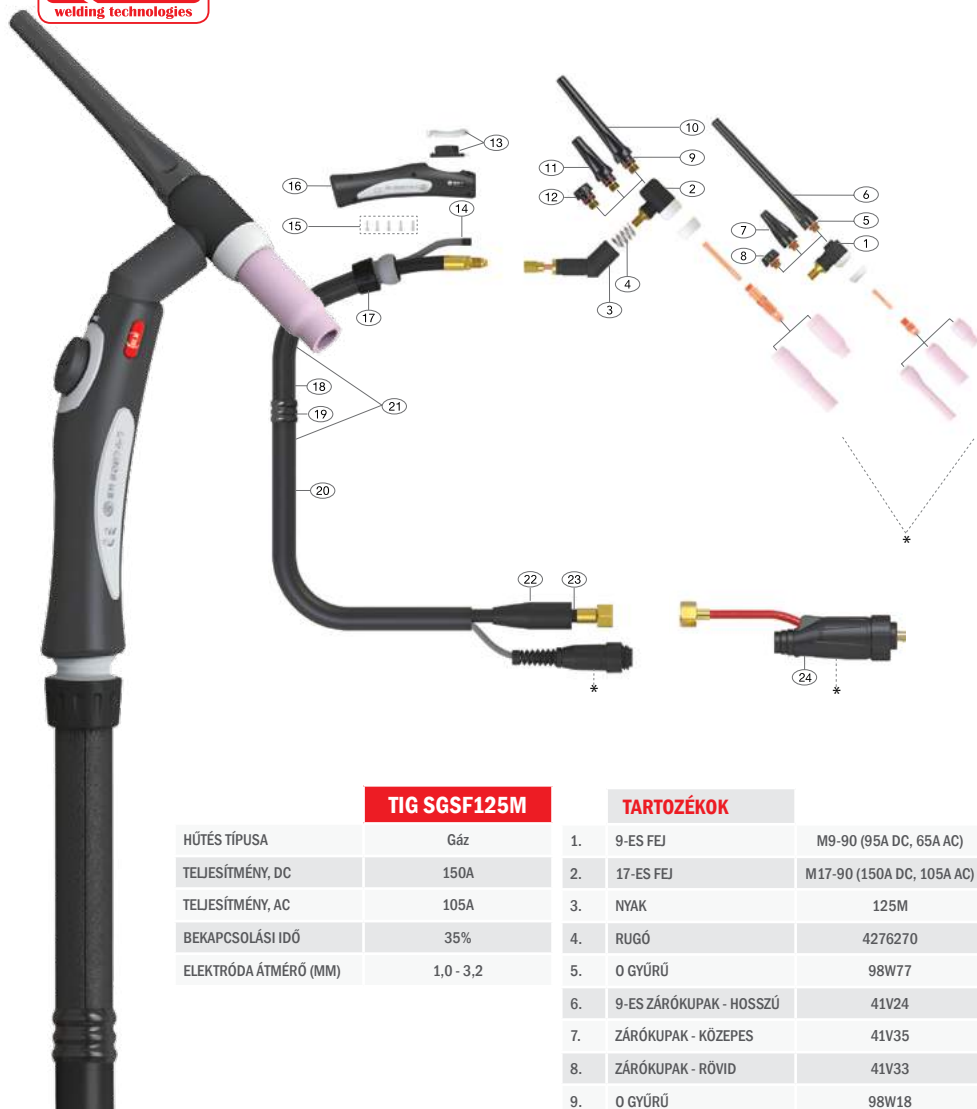

AWI - SG SF125M

TIG SGSF125M

HŰTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, DC	150A
TELJESÍTMÉNY, AC	105A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	35%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 3,2

TARTOZÉKOK

1.	9-ES FEJ	M9-90 (95A DC, 65A AC)
2.	17-ES FEJ	M17-90 (150A DC, 105A AC)
3.	NYAK	125M
4.	RUGÓ	4276270
5.	O GYŰRŰ	98W77
6.	9-ES ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	41V24
7.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	41V35
8.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	41V33
9.	O GYŰRŰ	98W18
10.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
11.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
12.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04
13.	KAPCSOLÓ	ER1MS
15.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
16.	MARKOLAT	ERH100
17.	GÖMBCSUKLÓ	ERK100



MÉRETEK

4M - BLM-SGSF125M-UM17-90-S1-12-EPC1

24 068 Ft


8M - BLM-SGSF125M-UM17-90-S1-25-EPC1

33 374 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazza! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

AWI HEGESZTŐPISTOLY SGSF250M FORGATHATÓ FEJ VÍZHŰTÉS

AWI - SG SF250M

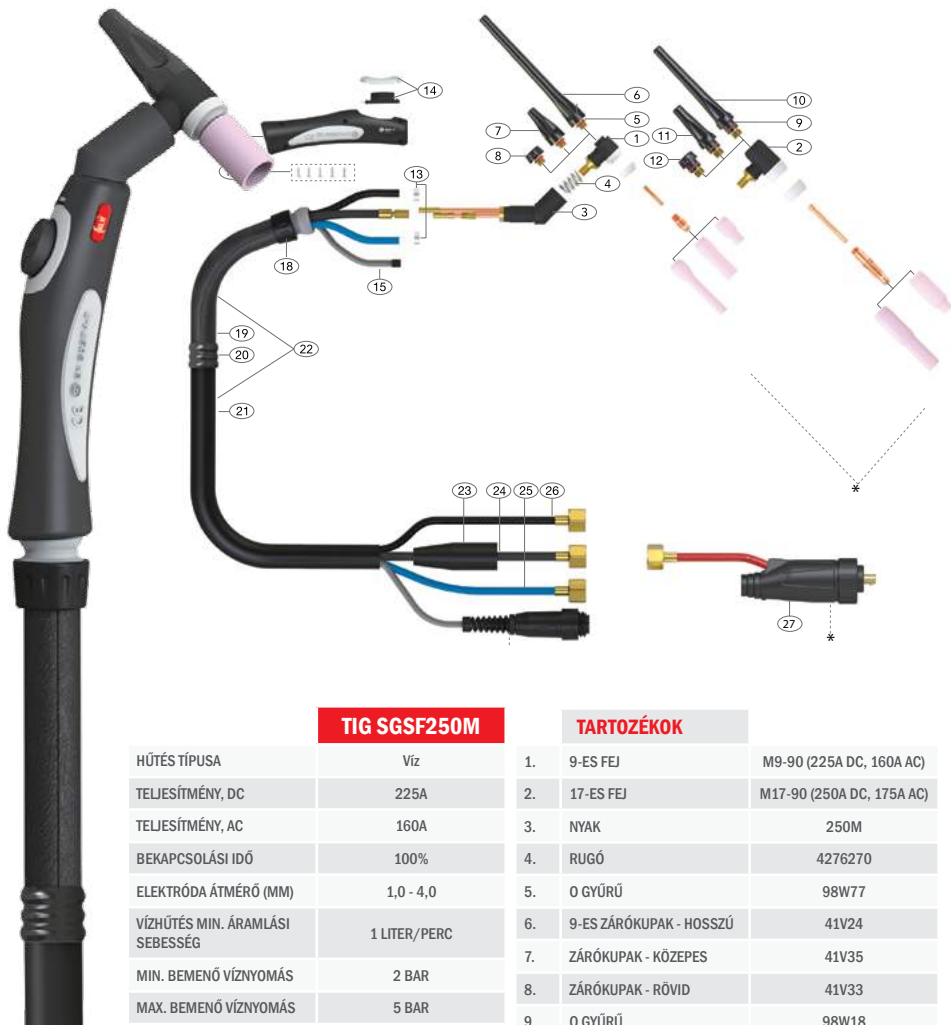

	TIG SGSF250M	TARTOZÉKOK	
HŰTÉS TÍPUSA	Víz	1. 9-ES FEJ	M9-90 (225A DC, 160A AC)
TELJESÍTMÉNY, DC	225A	2. 17-ES FEJ	M17-90 (250A DC, 175A AC)
TELJESÍTMÉNY, AC	160A	3. NYAK	250M
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	100%	4. RUGÓ	4276270
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 4,0	5. O GYŰRŰ	98W77
VÍZHŰTÉS MIN. ÁRAMLÁSI SEBESSÉG	1 LITER/PERC	6. 9-ES ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	41V24
MIN. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	2 BAR	7. ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	41V35
MAX. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	5 BAR	8. ZÁRÓKUPAK - RÖVID	41V33
MIN. HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY	800W	9. O GYŰRŰ	98W18
		10. ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
		11. ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
		12. ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04
		13. TÖMLŐ BILINCS	B5025S (8,00mm)
		14. KAPCSOLÓ	ER1MS
		16. CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
		17. MARKOLAT	ERH100
		18. GÖMBCSUKLÓ	ERK100



MÉRETEK

4M - BLM-SGSF250M-UM9-90-S1-12-EPC1	27 665 Ft
8M - BLM-SGSF250M-UM9-90-S1-25-EPC1	36 454 Ft
16M - BLM-SGSF250M-UM9-90-S1-50-EPC1	56 205 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



	WP17V
HÜTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, DC	125A
TELJESÍTMÉNY, AC	90A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	35%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 3,2
MÉRET	4m

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP17V
2.	O GYŰRŰ	98W18
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04

	WP26V
HÜTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, DC	180A
TELJESÍTMÉNY, AC	125A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	35%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 4,0
MÉRET	4m

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP26V
2.	O GYŰRŰ	98W18
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04



U598882
szigetelő gyűrű



U13N
patron



U13N
patron befogó



U796F
extra hosszú
kerámia



U796F
hosszú
kerámia



U13N
kerámia




U598882
szigetelő gyűrű



U13N
patron



U45V
gázlencsés
patron befogó



U53N
gázlencsés
kerámia



U54N63-20
szigetelő gyűrű



U13NL
nagyméretű gázlencsés
patron



U45V
nagyméretű gázlencsés
patron befogó



U53N
nagyméretű
gázlencsés
kerámia

KÓD	MEGNEVEZÉS	MÉRET (MM)	PG9	PG20
-----	------------	------------	-----	------

U13N20	patron	0,5	■	■
U13N21	patron	1,0	■	■
U13N22	patron	1,6	■	■
U13N22M	patron	2,0	■	■
U13N23	patron	2,4	■	■
U13N24	patron	3,2		■

U13N25	patron befogó	0,5	■	■
U13N26	patron befogó	1,0	■	■
U13N27	patron befogó	1,6	■	■
U13N27M	patron befogó	2,0	■	■
U13N28	patron befogó	2,4	■	■
U13N29	patron befogó	3,2	■	■

U45V41	patron befogó, gázlencsés	0,5	■	■
U45V42	patron befogó, gázlencsés	1,0	■	■
U45V43	patron befogó, gázlencsés	1,6	■	■
U45V43M	patron befogó, gázlencsés	2,0	■	■
U45V44	patron befogó, gázlencsés	2,4	■	■
U45V45	patron befogó, gázlencsés	3,2	■	■

U45V0204S	patron befogó, nagyméretű gázlencsés	1,0	■	■
U45V116S	patron befogó, nagyméretű gázlencsés	1,6	■	■
U45V64S	patron befogó, nagyméretű gázlencsés	2,4	■	■
U995795S	patron befogó, nagyméretű gázlencsés	3,2		■

KÓD	MEGNEVEZÉS	MÉRET (MM)	PG9	PG20
-----	------------	------------	-----	------



U13N08	kerámia	4	6,0	■	■
U13N09	kerámia	5	8,0	■	■
U13N10	kerámia	6	10,0	■	■
U13N11	kerámia	7	11,0	■	■
U13N12	kerámia	8	12,5	■	■
U13N13	kerámia	10	16,0	■	■

U796F70	hosszú kerámia	3	5,0	■	■
U796F71	hosszú kerámia	4	6,0	■	■
U796F72	hosszú kerámia	5	8,0	■	■
U796F73	hosszú kerámia	6	10,0	■	■

U796F74	extra hosszú kerámia	3	5,0	■	■
U796F75	extra hosszú kerámia	4	6,0	■	■
U796F76	extra hosszú kerámia	5	8,0	■	■
U796F77	extra hosszú kerámia	6	10,0	■	■

U53N58	kerámia, gázlencsés	4	6,0	■	■
U53N59	kerámia, gázlencsés	5	8,0	■	■
U53N60	kerámia, gázlencsés	6	10,0	■	■
U53N61	kerámia, gázlencsés	7	11,0	■	■
U53N61S	kerámia, gázlencsés	8	12,5	■	■

U57N74	kerámia, nagyméretű gázlencsés	8	12,5	■	■
U57N75	kerámia, nagyméretű gázlencsés	6	10,0	■	■
U53N87	kerámia, nagyméretű gázlencsés	12	19,0	■	■
U53N88	kerámia, nagyméretű gázlencsés	10	16,0	■	■



KISMÉRETŰ

GÁZLENCÉS

KISMÉRETŰ
GÁZLENCÉS

NAGYMÉRETŰ
GÁZLENCÉS

KÓD	MEGNEVEZÉS	MÉRET (MM)	PG17	PG18	PG26
-----	------------	------------	------	------	------

U10N21	patron	0,5	■	■	■
U10N22	patron	1,0	■	■	■
U10N23	patron	1,6	■	■	■
U10N23M	patron	2,0	■	■	■
U10N24	patron	2,4	■	■	■
U10N25	patron	3,2	■	■	■
U54N20	patron	4,0		■	

U10N28	patron befogó	3,2	■	■	■
U10N29	patron befogó	0,5	■	■	■
U10N30	patron befogó	1,0	■	■	■
U10N31	patron befogó	1,6	■	■	■
U10N31M	patron befogó	2,0	■	■	■
U10N32	patron befogó	2,4	■	■	■
U406488	patron befogó	4,0		■	■

U10N21S	patron, kisméretű	0,5	■	■	■
U10N22S	patron, kisméretű	1,0	■	■	■
U10N23S	patron, kisméretű	1,6	■	■	■
U10N24S	patron, kisméretű	2,4	■	■	■
U10N25S	patron, kisméretű	3,2	■	■	■

USTB13N20	patron, kisméretű	0,5	■	■	■
USTB13N21	patron, kisméretű	1,0	■	■	■
USTB13N22	patron, kisméretű	1,6	■	■	■
USTB13N22M	patron, kisméretű	2,0	■	■	■
USTB13N23	patron, kisméretű	2,4	■	■	■

KÓD	MEGNEVEZÉS	MÉRET (MM)	PG17	PG18	PG26
-----	------------	------------	------	------	------

U45V24	patron befogó, gázlencsés	1,0	■	■	■
U45V25	patron befogó, gázlencsés	1,6	■	■	■
U45V25M	patron befogó, gázlencsés	2,0	■	■	■
U45V26	patron befogó, gázlencsés	2,4	■	■	■
U45V27	patron befogó, gázlencsés	3,2	■	■	■
U45V28	patron befogó, gázlencsés	4,0	■	■	■
U45V29	patron befogó, gázlencsés	0,5	■	■	

USTB45V41	patron befogó, kisméretű gázlencsés	0,5	■	■	■
USTB45V42	patron befogó, kisméretű gázlencsés	1,0	■	■	■
USTB45V43	patron befogó, kisméretű gázlencsés	1,6	■	■	■
USTB45V43M	patron befogó, kisméretű gázlencsés	2,0	■	■	■
USTB45V44	patron befogó, kisméretű gázlencsés	2,4	■	■	■
USTB45V45	patron befogó, kisméretű gázlencsés	3,2	■	■	■

U45V116	patron befogó, nagyméretű gázlencsés	1,6	■	■	■
U45V64	patron befogó, nagyméretű gázlencsés	2,4	■	■	■
U45V63	patron befogó, nagyméretű gázlencsés	4,0	■	■	■
U995795	patron befogó, nagyméretű gázlencsés	3,2	■	■	■

KÓD	MEGNEVEZÉS		MÉRET (MM)	PG17	PG18	PG26
-----	------------	--	---------------	------	------	------

U10N44	kerámia	12	19,0	■	■	■
U10N45	kerámia	10	16,0	■	■	■
U10N46	kerámia	8	12,5	■	■	■
U10N47	kerámia	7	11,0	■	■	■
U10N48	kerámia	6	10,0	■	■	■
U10N49	kerámia	5	8,0	■	■	■
U10N50	kerámia	4	6,0	■	■	■

U10N47L	hosszú kerámia	7L	11,0	■	■	■
U10N48L	hosszú kerámia	6L	10,0	■	■	■
U10N49L	hosszú kerámia	5L	8,0	■	■	■

U13N08	kerámia	4	6,0	■	■	■
U13N09	kerámia	5	8,0	■	■	■
U13N10	kerámia	6	10,0	■	■	■
U13N11	kerámia	7	11,0	■	■	■
U13N12	kerámia	8	12,5	■	■	■
U13N13	kerámia	10	16,0	■	■	■

KÓD	MEGNEVEZÉS		MÉRET (MM)	PG17	PG18	PG26
-----	------------	--	---------------	------	------	------

U54N14	kerámia, gázlencsés	8	12,5	■	■	■
U54N15	kerámia, gázlencsés	7	11,0	■	■	■
U54N16	kerámia, gázlencsés	6	10,0	■	■	■
U54N17	kerámia, gázlencsés	5	8,0	■	■	■
U54N18	kerámia, gázlencsés	4	6,0	■	■	■
U54N19	kerámia, gázlencsés	11	17,0	■	■	■

U54N15L	hosszú kerámia, gázlencsés	7	11,0	■	■	■
U54N16L	hosszú kerámia, gázlencsés	6	10,0	■	■	■
U54N17L	hosszú kerámia, gázlencsés	5	8,0	■	■	■

U53N58	kerámia, gázlencsés	4	6,0	■	■	■
U53N59	kerámia, gázlencsés	5	8,0	■	■	■
U53N60	kerámia, gázlencsés	6	10,0	■	■	■
U53N61	kerámia, gázlencsés	7	11,0	■	■	■
U53N61S	kerámia, gázlencsés	8	12,5	■	■	■

U57N74	kerámia, nagy méretű gázlencsés	8	12,5	■	■	■
U57N75	kerámia, nagy méretű gázlencsés	6	10,0	■	■	■
U53N87	kerámia, nagy méretű gázlencsés	12	19,0	■	■	■
U53N88	kerámia, nagy méretű gázlencsés	10	16,0	■	■	■

A kapcsolási lehetőségek széles választéka áll rendelkezésre, 5 másodperc alatt cserélhető kapcsoló, bármilyen segédeszköz használata nélkül! Csavar nélkül plug and play („illeszd be és kész”) cserélhető.



nyissa fel a fedelet vegye ki a kapcsolót

helyezze be
a másik kapcsolót

helyezze vissza a
fedelet

pattintsa vissza a
fedelet

ER2MS, 2 gombos pillanat kapcsoló



ER4MS, 4 gombos pillanat kapcsoló



ER1MS1, 1 gombos pillanat kapcsoló, le- és felfutás szabályozással



ER1MS-10H, 1 gombos pillanat kapcsoló 10K horizontális potenciométerrel

ER1MS-25H, 1 gombos pillanat kapcsoló 25K horizontális potenciométerrel



ERCP0, 2 tűs amphenol csatlakozó



ERCP1, 4 tűs amphenol csatlakozó



ERCP4, 14 tűs amphenol csatlakozó



ERCP6, 8 tűs amphenol csatlakozó



ERCP7, 3 tűs MESSER csatlakozó



ERCP8, 9 tűs FRONIUS csatlakozó




ERCP11, 7 tűs MIGATRONIC/RHEM csatlakozó



1. DINSE MÉRET




2. TÁPKÁBEL CSATLAKOZÁS

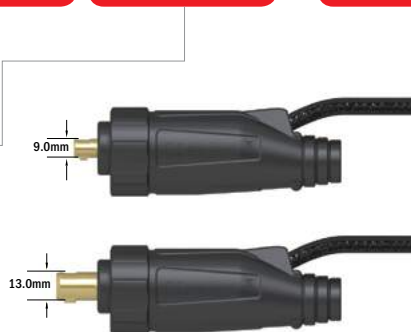

3. FURAT MÉRET

4. VÍZ/ GÁZ CSATLAKOZÁS



1. DINSE MÉRET	
KÓD	MEGNEVEZÉS
ML1025	16mm (kis dinse)
ML3550	35mm (nagy dinse)
2. TÁPKÁBEL CSATLAKOZÁS	
KÓD	MEGNEVEZÉS
38BSP	3/8" BSP csatlakozás


3. FURAT MÉRET	
KÓD	MEGNEVEZÉS
S	10mm
M	13mm
L	16mm

4. VÍZ / GÁZ CSATLAKOZÁS	
KÓD	MEGNEVEZÉS
GW1	3/8" BSP csatlakozás (víz/ gáz)
GW7	8,9mm gyorscsatlakozó (víz/ gáz)
G5	1/4" BSP gáz csatlakozó

GÁZHŰTÉS CSATLAKOZÁS




VÍZHŰTÉS CSATLAKOZÁS

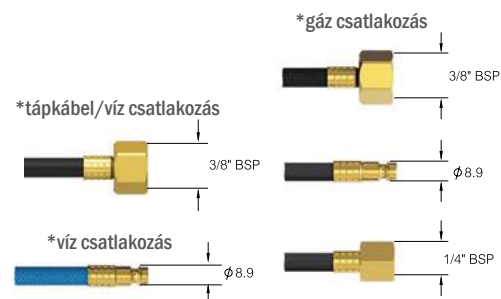

BLM PROWELD PROGRIP™ PG9 SOROZAT

1,0 - 2,4mm elektróda átmérő • 125A DC, 90A AC, @35% teljesítmény

**BLM PROWELD PROGRIP™ PG17 SOROZAT**


1,0 - 3,2mm elektróda átmérő • 150A DC, 105A AC, @35% teljesítmény

**BLM PROWELD PROGRIP™ PG26 SOROZAT**


1,0 - 4,0mm elektróda átmérő • 180A DC, 125A AC, @35% teljesítmény

**BLM PROWELD PROGRIP™ PG18 SOROZAT**



1,0 - 4,0mm elektróda átmérő • 380A DC, 270A AC, @100% teljesítmény

**BLM PROWELD PROGRIP™ PG125 SOROZAT**

1,0 - 3,2mm elektróda átmérő

**BLM PROWELD PROGRIP™ PG250 SOROZAT**

1,0 - 4,0mm elektróda átmérő




- A PG125 és PG250 forgatható fejes AWI hegesztőpisztolyok alkalmazása olyan helyen kifejezetten ajánlott, ahol a fejpozíció állíthatóságát mindennapos
- Gáz- és vízhűtéses változatban is elérhető
- A markolatban 180°-os, a nyakban pedig 360°-os a forgatási lehetőség
- A két fejméret növeli az alkalmazhatósági lehetőségek számát
- A kopóanyagok teljes mértékben kompatibilisek az összes nyakkal



PLAZMA VÁGÓPISZTOLY

SG55

HF GYÚJTÁSSAL

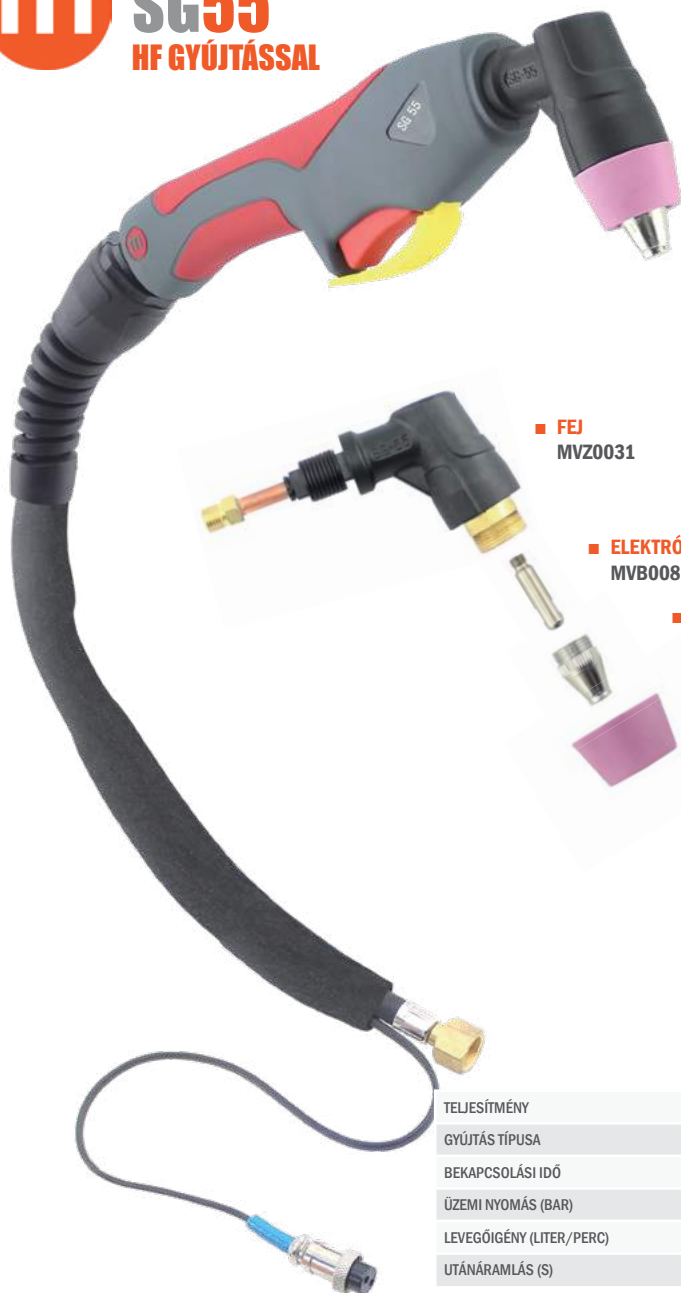

■ FEJ
MVZ0031

■ ELEKTRODA
MVB0086

■ FÚVÓKA
MVU0680-10 Ø1.0MM

■ VÉDŐFEJ
MVS0076

SG55

	SG55
TELJESÍTMÉNY	60A
GYÚJTÁS TÍPUSA	HF
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
ÜZEMI NYOMÁS (BAR)	4.5 - 5.0
LEVEGŐIGÉNY (LITER/PERC)	160
UTÁNÁRAMLÁS (S)	40



MÉRETEK

IVT6610

14 051 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



PLAZMA VÁGÓPISZTOLY

AG60

HF GYÚJTÁSSAL

AG 60



■ FEJ
MVZ0034

■ ELEKTRÓDA
MVB0086

■ FÚVÓKA
MVU0680-10 Ø1.0MM

■ VÉDŐFEJ
MVS0076-01

■ TÁVTARTÓ
MVS0076



	AG60
TELJESÍTMÉNY	60A
GYÚJTÁS TÍPUSA	HF
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
ÜZEMI NYOMÁS (BAR)	4.5 - 5.0
LEVEGŐIGÉNY (LITER/PERC)	160
UTÁNÁRAMLÁS (S)	40

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazza! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



PLAZMA VÁGÓPISZTOLY PT60 / IPT60



■ FEJ


■ ELEKTÓRÓDA

■ DIFFÚZOR GYŰRŰ

■ FŰVÓKA

■ VÉDŐFEJ

■ TÁVTARTÓ

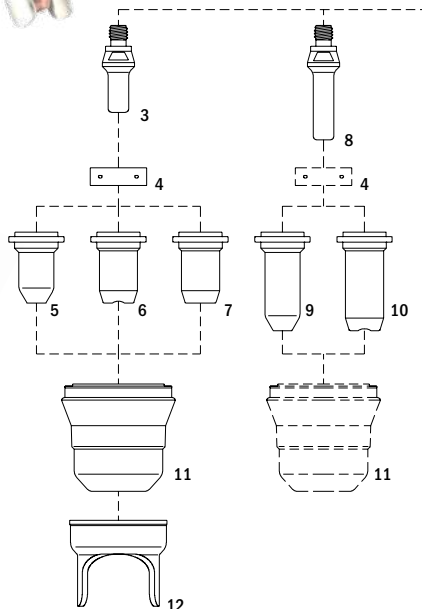

PT60 / IPT60

	PT60 / IPT60
TELJESÍTMÉNY (A)	10 - 60
GYŰJTÁS TÍPUSA	PILOT ARC (NEM HF)
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
ÜZEMI NYOMÁS (BAR)	4.4 - 5.0
LEVEGŐIGÉNY (LITER / PERC)	150
UTÁNÁRAMLÁS (S)	55
CSATLAKOZÁS TÍPUSA	CENTRÁL

MÉRETEK

6M - 09637

53 790 Ft

TARTOZÉKOK

	O GYŰRŰ	51620.60
	MARKOLAT	09605
	FEJ	09603
3	ELEKTÓRÓDA	52582
4	DIFFÚZOR GYŰRŰ	60028
5	FŰVÓKA Ø 0.65, 10-20A Ø 0.8, 20-30A Ø 0.9, 30-40A	51318.06 51318.08 51318.09
6	FŰVÓKA Ø 0.9, 30-40A	51312P.09
7	FŰVÓKA Ø 1.0, 40-50A Ø 1.1, 50-60A	51313P.10 51313P.11
8	ELEKTÓRÓDA, HOSSZÍTOTT	52583
9	FŰVÓKA, HOSSZÍTOTT Ø 0.8, 20-30A	51318L.08
11	VÉDŐFEJ, LONG LIFE	60389S
12	TÁVTARTÓ VILLA, 2 LÁBÚ	60432



Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



PLAZMA VÁGÓPISZTOLY

PT100 / IPT100

PT100 / IPT100



■ FEJ

■ HÚTÓCSŐ


■ ELEKTRODA

■ DIFFÚZOR GYŰRŰ

■ FÚVÓKA

■ VÉDŐFEJ

■ TÁVTARTÓ

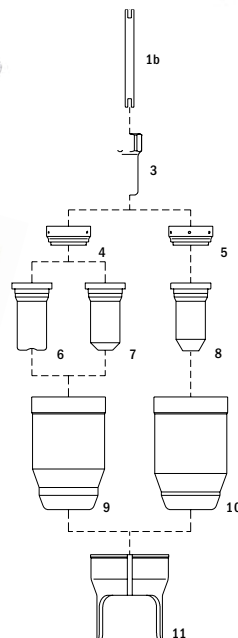

PT100 / IPT100

TELJESÍTMÉNY (A)	100
GYÚJTÁS TÍPUSA	PILOT ARC (NEM HF)
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
ÜZEMI NYOMÁS (BAR)	4.6 - 5.0
LEVEGŐIGÉNY (LITER / PERC)	180
UTÁNÁRAMLÁS (S)	80
CSATLAKOZÁS TÍPUSA	CENTRÁL

TARTOZÉKOK

O GYŰRŰ		51190.41
MARKOLAT		09705
FEJ		09700
1B HÚTÓCSŐ		09700.48
3 ELEKTRODA		52556
4 DIFFÚZOR GYŰRŰ	30-70A	60025
5 DIFFÚZOR GYŰRŰ	80-120A	60026
6 FÚVÓKA	Ø 0.9, 30-40A	51245.09
7 FÚVÓKA	Ø 1.0, 40-50A Ø 1.1, 50-60A Ø 1.2, 60-70A	51246.10 51246.11 51246.12
8 FÚVÓKA	Ø 1.4, 80-90A Ø 1.5, 100-110A Ø 1.6, 110-120A	51248.14 51248.15 51248.16
9 VÉDŐFEJ	30-70A	60500
10 VÉDŐFEJ	80-120A	60501



Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



PLAZMA VÁGÓPISZTOLY

PT120 / IPT120



■ FEJ


■ DIFFÚZOR GYŰRŰ

■ ELEKTRÓDA

■ FŰVÓKA

■ VÉDŐFEJ

■ TÁVTARTÓ

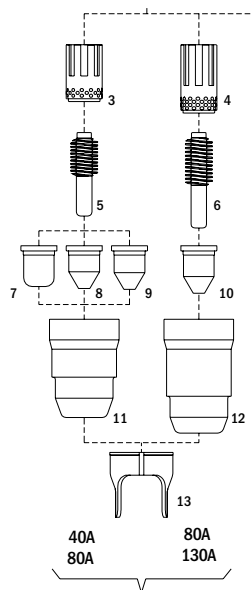

STAND-OFF

	PT120 / IPT120
TELJESÍTMÉNY (A)	130
GYÚJTÁS TÍPUSA	PILOT ARC (NEM HF)
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
ÜZEMI NYOMÁS (BAR)	4.6 - 5.5
LEVEGŐIGÉNY (LITER/PERC)	295
UTÁNÁRAMLÁS (S)	120
CSATLAKOZÁS TÍPUSA	CENTRÁL

MÉRETEK

6M - 03821

73 789 Ft

TARTOZÉKOK

O GYŰRŰ		02800.60
MARKOLAT		09705
FEJ		03800
3	DIFFÚZOR GYŰRŰ 40-80A	60043E
4	DIFFÚZOR GYŰRŰ 80-130A	60044E
5	ELEKTRÓDA 40-80A	52675
6	ELEKTRÓDA 80-130A	52676
7	FŰVÓKA 40A	51402
8	FŰVÓKA 60A	51403
9	FŰVÓKA 80A	51404
10	FŰVÓKA 100A 130A	51408 51408T
11	VÉDŐFEJ 40-80A	60493
12	VÉDŐFEJ 80-130A	60494
13	TÁVTARTÓ VILLA, 2 LÁBÚ	60434



Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

PT120 / IPT120



PLAZMA VÁGÓPISZTOLY

P80

HF GYÚJTÁSSAL




■ FEJ

■ ELEKTRODA

■ FÚVÓKA

■ VÉDŐFEJ

■ TÁVTARTÓ

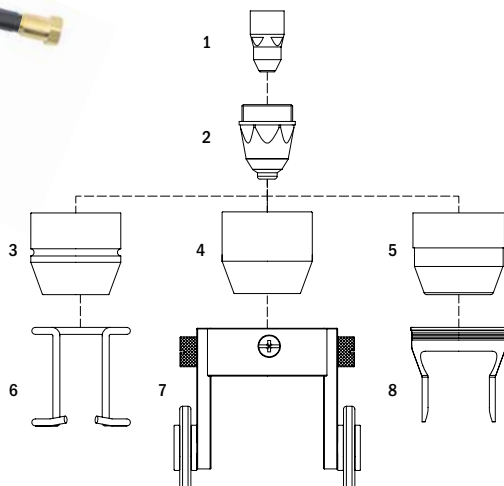

	P80
TELJESÍTMÉNY (A)	80
GYÚJTÁS TÍPUSA	HF
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
ÜZEMI NYOMÁS (BAR)	4.5 - 5.0
LEVEGŐIGÉNY (LITER/PERC)	220
UTÁNÁRAMLÁS (S)	80
CSATLAKOZÁS TÍPUSA	CENTRÁL

MÉRETEK

5M - 09637

34 210 Ft

TARTOZÉKOK

FEJ	MVZ0093
1 ELEKTRODA	MVB0020
2 FÚVÓKA	Φ 1.0MM MVU0039-10 Φ 1.1MM MVU0039-11 Φ 1.3MM MVU0039-13 Φ 1.5MM MVU0039-15 Φ 1.7MM MVU0039-17
3 VÉDŐFEJ	MVS0013-01
4 VÉDŐFEJ	MVS0013
5 VÉDŐFEJ	MVS0013-02
6 TÁVTARTÓ VILLA	MSM0666
7 VÁGÓKOCSI	MSM0709
8 TÁVTARTÓ VILLA, 2 LÁBÚ	MSM0041



Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.




PLAZMA VÁGÓPISZTOLY

A81

HF GYÚJTÁSSAL

A81

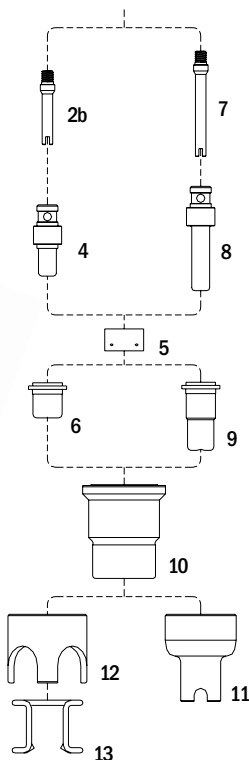

	A81
TELJESÍTMÉNY (A)	80
GYÚJTÁS TÍPUSA	HF
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
ÜZEMI NYOMÁS (BAR)	4.5 - 5.0
LEVEGŐIGÉNY (LITER/PERC)	160
UTÁNÁRAMLÁS (S)	80
CSATLAKOZÁS TÍPUSA	CENTRÁL

MÉRETEK

6M - MVT6904	32 027 Ft
--------------	-----------

TARTOZÉKOK

0 GYŰRŰ	07300.60
MARKOLAT	09706
FEJ	06802
2B HÚTÓCSŐ	06801.42
4 ELEKTRÓDA	52580/S
5 DIFFÚZOR GYŰRŰ	60029
6 FÚVÓKA	Φ 1.0MM 51170 Φ 1.1MM 51172 Φ 1.2MM 51172.12
7 HÚTÓCSŐ, HOSSZÍTOTT	06801.43
8 ELEKTRÓDA, HOSSZÍTOTT	52581/S
9 FÚVÓKA, HOSSZÍTOTT	Φ 1.0MM 51171.10 Φ 1.2MM 51173
10 VÉDŐFEJ	60384
11 TÁVTARTÓ	51976
12 TÁVTARTÓ	60378
13 TÁVTARTÓ VILLA, RUGÓS	51902



Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



PLAZMA VÁGÓPISZTOLY

A141

HF GYÚJTÁSSAL



HŰTŐCSŐ

FEJ


ELEKTRODA

DIFFÚZOR GYŰRŰ

FŰVÓKA

VÉDŐFEJ

TÁVTARTÓ



	A141
TELJESÍTMÉNY (A)	140
GYÚJTÁS TÍPUSA	HF
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
ÜZEMI NYOMÁS (BAR)	4.5 - 5.0
LEVEGŐIGÉNY (LITER/ PERC)	220
UTÁNÁRAMLÁS (S)	140
CSATLAKOZÁS TÍPUSA	CENTRÁL

MÉRETEK

6M - MVT6954

38 581 Ft

TARTOZÉKOK

O GYŰRŰ	06000.60
MARKOLAT	09706
FEJ	06201
2B DIFFÚZOR GYŰRŰ PRIMER	60080
2C HŰTŐCSŐ	05004
4 ELEKTRODA	52535
5 DIFFÚZOR GYŰRŰ	60030
6 FŰVÓKA	Φ 1.1MM 51154 Φ 1.4MM 51155 Φ 1.7MM 51156 Φ 1.9MM 51157
11 VÉDŐFEJ	60375
23 TÁVTARTÓ VILLA, RUGÓS	51910
24 TÁVTARTÓ VILLA, 2 LÁBÚ	60370
25 TÁVTARTÓ VILLA, 4 LÁBÚ	60371
26 TÁVTARTÓ	60373



Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



PLAZMA VÁGÓPISZTOLY

A151

HF GYÚJTÁSSAL



HÚTÓCSŐ

■ FEJ

■ ELEKTRÓDA


■ DIFFÚZOR GYŰRŰ

■ FŰVÓKA

■ VÉDŐFEJ

■ SZIGETELŐ GYŰRŰ

■ TÁVTARTÓ



	A151
TELJESÍTMÉNY (A)	150
GYÚJTÁS TÍPUSA	HF
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	60%
ÜZEMI NYOMÁS (BAR)	4.5 - 5.0
LEVEGŐIGÉNY (LITER/PERC)	220
UTÁNÁRAMLÁS (S)	150
CSATLAKOZÁS TÍPUSA	CENTRÁL

TARTOZÉKOK		
O GYŰRŰ		06000.60
MARKOLAT		09706
FEJ		06901
2B	DIFFÚZOR GYŰRŰ PRIMER	60080
2C	HÚTÓCSŐ	05004
4	ELEKTRÓDA	52534
5	DIFFÚZOR GYŰRŰ	60031
6	FŰVÓKA	51241 51242 51243
		Φ 1.4MM Φ 1.6MM Φ 1.8MM
11	VÉDŐFEJ	60387
12	SZIGETELŐ GYŰRŰ	60388
13	TÁVTARTÓ FÉMFEJ	60379



Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

A151